**PROPOSTA DE PREÇO**

A
Prefeitura Municipal de Cascavel.

Processo: Pregão Eletrônico nº 01.27.08.2020 – PE
Data e Hora de Abertura: 14/09/20 às 14:15

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS FIEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Identificação do Licitante:

Razão Social: Sanauto Nordeste Automóveis TDA

CNPJ e Inscrição Estadual: 07.379.340/0001-14 e 06.142.280-0

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630, Aldeota, Fortaleza, Ce.

Banco: 033 Santander – **Agência** 4653 – **Conta Corrente** 13.021587-5


Representante Legal: Osvaldo Furtado de Oliveira, Brasileiro, casado, administrador, RG: 869707-85 -SSP-CE - CPF: 585.110.163-68 - Fone: 85 3306 7782 – 85 99981 3971 – e-mail: Osvaldo.furtado@sanauto.com.br.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
01	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, NOVO E ZERO QUILOMETRO, A COR BRANCO, COM MOTOR BICOMBUSTÍVEL, DE 04 (QUATRO) CILINDROS E CILINDRADA NOMINAL TOTAL MÍNIMA DE 1,4 LITROS, COM 2 PORTAS NA CABINE; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 2.566MM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMA DE SOLTS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 680KG DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO DE FÁBRICA; EMPLACAMENTO INCLUSO, ISENTO DE IPVA. EQUIPADO COM TODOS OPCIONAIS EXIGIDOS POR LEI.	UN	03	CHEVROLET	94.666,00	283.998,00

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES:**COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO**

CAPOTA CONFECCIONADA EM PRFV, COM ESTRUTURA TUBULAR DE PRFV INTEGRADA, COM ALTURA INTERNA DE 1.400MM, COM PROJEÇÃO SOBRE A IINE DO VEÍCULO COM PERFIL AERODINÂMICO E COM ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA. CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE UM PACIENTE E TRES ACOMPANHANTES, SENDO DOIS NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E UM NA CABINE JUNTO AO MOTORISTA. REVESTIMENTO INTERNO DO PISO, LATERAIS, INFERIORES DA CAÇAMBA E LATERAIS E TETO DA CAPOTA EM PRFV, TOTALMENTE LAVÁVEL. VEDAÇÃO DAS PORTAS TRASEIRAS COM PERFIL DE BORROCHA TIPO POLI BULBO. SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRAS, COM MOLA A GÁS. INSTALAÇÃO DE BRAKE LIGHT NA PARTE SUPERIOR TÉASEIRA DA CAPOTA, ACIMA DAS PORTAS TRASEIRAS. PORTA TRASEIRA COM FOLHA DUPLA, COM ABERTURA LATERAL DOTADA DE VIDROS FOSCOS E FECHADURAS COM ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO, MODELO AUTOMOTIVO. DIVISÓRIA RÍGIDA INTEGRAL ENTRE O COMPARTIMENTO DO PACIENTE E A CABINE DO MOTÓRISTA,

SANAUTO Nordeste Automóveis Ltda.

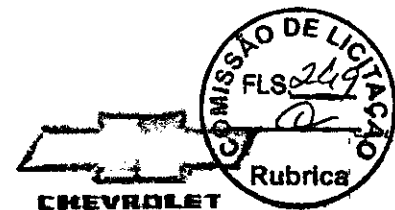

CONSTRUÍDA EM PRFV. JANELA DE COMUNICAÇÃO EM PEÇA DE PRFV, INSTALADA NA DIVISÓRIA DO COMPARTIMENTO. JANELAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA CORREDIÇAS COM SISTEMA DE TRAVA E VIDROS FOSCOS. ARMÁRIO SUPERIOR SOBRE A DIVISÓRIA DO COMPARTIMENTO COM PORTAS DESLIZANTES. MACA RÍGIDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM TRAVA DE FIXAÇÃO NO ASSOALHO E GUIA LONGITUDINAL COM 1800MM DE COMPRIMENTO, COM CINTOS DE SEGURANÇA E COECHONETE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO AUTOMOTIVO.

BANCO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA DOIS- ACOMPANHANTES FIXADO NA LATERAL ESQUERDA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS REVESTIDOS EM TECIDO SINTÉTICO E CINTOS DE SEGURANÇA. SUPORTE PARA SORO E SANGUE FIXO NA LATERAL DIREITA DA CAPOTA. SUPORTE COM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS MCADOS NA LATERAL FRONTAL ESQUERDA DO COMPARTIMENTO. INSTALAÇÃO DE RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM TRÊS PONTOS.

ELÉTRICA

ILUMINAÇÃO INTERNA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM 01 (UMA) LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 9W DE POTÊNCIA, COM ACIONAMENTO NO BATENTE ESQUERDO DA PORTA TRASEIRA. INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR E UM EXAUSTOR DE TETO, COM CÍPULAS EM PRFV E ACIONAMENTO NO BATENTE ESQUERDO DA PORTA TRASEIRA.

GRAFISMO E PINTURA

APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PELÍCULA DE VINIL COM LAY-OUT A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

SINALIZADOR ACÚSTICO/ VISUAL

SINALIZADOR VISUAL EM FORMATO DE "ARCO" OU "BARRA", QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 180°, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, INJETADO EM MÓDULO ÚNICO DE POLICARBONATO NA COR CRISTAL (INCOLOR), AFIM DE NÃO GERAR PERDA DA INTENSIDADE LUMINOSA, COM TAMPA SUPERIOR NA COR VÉRMELHA RUBI, RESISTENTES A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM TRATAMENTO UV, COM BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSTO POR NO MÍNIMO 120 LED'S VERMELHOS DISTRIBUÍDOS NO MÍNIMO EM 20 BLOCOS ÓPTICOS, CONTENDO 6 LED'S CADA, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A PARTE FRONTAL E LATERAL DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 700MC E DE ABERTURA DE 70' (CATEGORIA ALTO BRILHO). SIRENE ELETRÔNICA DE NO MÍNIMO 100WATTS RMS DE POTÊNCIA E UNIDADE SONOFLETORA ÚNICA EM FORMATO DE "U", COM DRIVE EMBUTIDO DENTRO DO CORPO DO SINALIZADOR. MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITE CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO (ACÚSTICO E VISUAL).

VALOR TOTAL: R\$ 283.998,00 (Duzentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais)


PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá tidas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as

SANAUTO Nordeste Automóveis Ltda.

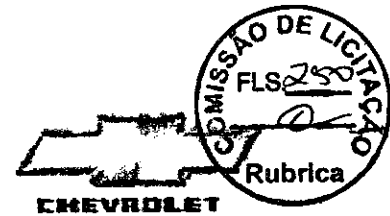

relacionadas com: Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Fortaleza, 14 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

OSVALDO FURTADO DE OLIVEIRA
GERENTE DE VENDA A GOVERNO
FONES: (85) 3306-7782 ou (85) 99813971

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS

Montana - ANO MODELO 2020



Cod. Vendas	Descrição	Marca Modelo	Descrição no CAT
5A803L	1.4 ECONO.FLEX - LS	220252	CHEVROLET/MONTANA LS2
5S803L	1.4 ECONO.FLEX - SPORT	220521	CHEVROLET/MONTANA SPORT

OBSERVAÇÕES:

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO
- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS TERMOS DE GARANTIA DO VEÍCULO
- PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Nada nesta mensagem tem a intenção de ser uma assinatura eletrônica a menos que uma declaração específica do contrário seja incluída nela. Observação de confidencialidade: Esta mensagem é destinada somente à pessoa ou entidade para a qual é endereçada. Pode conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer revisão, transmissão, divulgação ou outro uso ou qualquer ação tomada por confiança nesta mensagem por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido é proibida e pode ser ilegal. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e apague-a do computador.

**MONTANA - ANO MODELO 2020 - CONFIGURAÇÕES**

Montana - ANO MODELO 2020

1.4 ECONOFLEX

Montana - ANO MODELO 2020

Especificações

Tipo	dianteiro transversal, gasolina / etanol
Numero de cilindros	4 em linha
Válvulas, total	8
Taxa de compressão	12,4
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção)
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 94 CV (69,01 KW/ 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW/ 97,5 HP) @ 6000 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 12,9 mKgf (126 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13 mKgf (128 Nm) @ 3200 rpm

TRANSMISSÃO

Tipo	Manual de 5 velocidades - F15-5 WR "Wide ratio" - redução: 4,87:1
------	--

FREIOS

Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	Freio a disco com caliper flutuante
Traseiros	Freio a tambor

DIREÇÃO

Tipo	Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1
------	---

SUSPENSÕES

Dianteira	independente, tipo "McPherson", amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados
Traseira	molass helicoidais tipo "barril" progressivas, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados

RODAS E PNEUS

Rodas	Aço estampado 6J x 15 com calota integral (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14) - versão LS ou Liga leve 6J x 16 (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14) - versão SPORT
Pneus	Radiais 185/65 R15 - versão LS Radiais 195/55 R16 - versão SPORT

SISTEMA ELETRICO

Bateria	12V, 42 Ah
Alternador	100 A (100 A com Ar Cond. e/ou direção hidráulica)

DIMENSÕES

Comprimento Total (mm)	4,514
Largura - carroceria (mm)	1,700
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1,918
Altura (mm)	1.577 (LS) / 1.572 (SPORT)
Distância entre eixos (mm)	2,669

CAPACIDADES

Tanque de combustível (litros)	49
--------------------------------	----

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Peso em ordem de marcha	1.097 kg (R7K) e 1.118 kg (R7L & R7M) 1.136 kg (R7P)
Capacidade de Carga (Caçamba)	756 kg (R7K) e 735 kg (R7L & R7M) 717 kg (R7P)