


PROPOSTA DE PREÇOS

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal De Cascavel – Ceará
Processo.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.07.01/2020-TP
Data e Hora de Abertura: 22 de Julho DE 2020 às 09:00 horas
RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
ENDEREÇO: Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE , CEP: 62.200,00
FONE/FAX: (88) 3672-0751 **E-mail:** premierenr@gmail.com **CGF:** ISENTO. **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 11298
BANCO: Brasil **AGÊNCIA:** 1409-5 **CONTA CORRENTE n.º:** 32.982-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, conforme Projeto Básico em Anexo ao Edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS GUANACES NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE | Serviço | 01 | R\$ 92.581,24 (Noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) |
| 02 | SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA GUANACES NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE | Serviço | 01 | R\$ 55.432,78 (Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) |
| 03 | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DE PLANALTO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE | Serviço | 01 | R\$ 70.803,67 (Setenta mil e oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos) |
| | Valor Global é de R\$ R\$ 218.817,69 (Duzentos e dezoito mil e oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) | | | R\$ 218.817,69 (Duzentos e dezoito mil e oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) |

VALOR GLOBAL É DE R\$ 218.817,69 (Duzentos e dezoito mil e oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS PARA CADA ITEM, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Observações:

* Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência desde edital.

* Independente da declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

* Materiais, equipamentos e mão-de-obra;

* Carga, transporte, descarga e montagem;

* Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;

* Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e /ou qualquer infrações;

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



* Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e / ou serviços;

NOVA RUSSAS - CE 20 DE JULHO DE 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--|
| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | | | | | DATA: | | 16/07/2020 | | BDI: 25,02% | |
| LOCAL: | | GUANACES | | | | | PONTA: | | 12446,00 | | 114,10% | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE | | | | | SEINFRA: | | 028 1 COM DESONERAÇÃO | | 85,20% | |
| | | | | | | | BICRO: | | 201811 COM DESONERAÇÃO | | 88,81% | |
| | | | | | | | BICRO NOVO: | | 202008 COM DESONERAÇÃO | | 84,13% | |
| | | | | | | | SINAPI: | | 202008 COM DESONERAÇÃO | | 84,13% | |
| | | | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRECISAS | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO, R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ | | | |
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | | | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 999,30 | | |
| 1.1 | | PLACA | | | | | | | | 999,30 | | |
| 1.1.7 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 5,00 | 129,29 | 37,26 | 166,55 | | 999,30 | | |
| 2 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | | | | | | | | 6.173,91 | | |
| 2.1 | | - | | | | | | | | 6.173,91 | | |
| 2.1.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 1,15 | 304,61 | 87,79 | 392,40 | | 451,26 | | |
| 2.1.2 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,77 | 396,28 | 114,21 | 510,49 | | 393,08 | | |
| 2.1.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | SINAPI | M3 | 2,74 | 268,92 | 77,50 | 346,42 | | 949,19 | | |
| 2.1.4 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 27,12 | 72,97 | 21,03 | 94,00 | | 2.549,28 | | |
| 2.1.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO-UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | SINAPI | KG | 158,70 | 6,85 | 1,97 | 8,82 | | 1.399,73 | | |
| 2.1.5 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SINAPI | M2 | 6,48 | 51,88 | 14,89 | 66,57 | | 431,37 | | |
| 3 | | ALVENARIA | | | | | | | | 5.894,75 | | |
| 3.1 | | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | 5.894,75 | | |
| 3.1.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 33,60 | 39,00 | 11,24 | 50,24 | | 1.688,06 | | |
| 3.1.2 | C0060 | ALVENARIA DE TIJOLO,REFRATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO | SEINFRA | M2 | 9,40 | 347,40 | 100,12 | 447,52 | | 4.206,69 | | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | 37.555,40 | | |
| 4.1 | | REVESTIMENTO EM PISO | | | | | | | | 34.181,40 | | |
| 4.1.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 220,36 | 27,21 | 7,84 | 35,05 | | 7.723,62 | | |
| 4.1.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 | SINAPI | M2 | 55,97 | 46,70 | 13,46 | 60,16 | | 9.383,16 | | |
| 4.1.3 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 61,01 | 14,59 | 4,20 | 18,79 | | 3.025,38 | | |
| 4.1.4 | C1919 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | SEINFRA | M2 | 55,97 | 65,40 | 18,85 | 84,25 | | 13.140,47 | | |
| 4.1.5 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 10,08 | 67,21 | 19,37 | 86,58 | | 872,73 | | |
| 4.1.6 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE | SEINFRA | M2 | 5,04 | 5,55 | 1,60 | 7,15 | | 36,04 | | |

[Handwritten signatures and initials]

05/365



| | | 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------------|
| 4.2 | REVESTIMENTO EM PAREDES | | | | | | | | | 3.374,00 |
| 4.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 62,70 | 4,30 | 1,24 | 5,54 | 347,36 | |
| 4.2.2 | C1221 | EMBO O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA O 1:4 | SEINFRA | M2 | 62,70 | 21,44 | 6,18 | 27,62 | 1.731,77 | |
| 4.2.3 | C4443 | CER MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR -FABRICADA AT  30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,20 | 56,35 | 16,24 | 72,59 | 1.175,96 | |
| 4.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PR -FABRICADA, JUNTA AT  2mm EM CER MICA, AT  30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 16,20 | 5,70 | 1,64 | 7,34 | 118,91 | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | 21.454,26 |
| 6.1 | COBERTURA | | | | | | | | | 21.454,26 |
| 5.1.1 | C1337 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CER MICA OU CONCRETO V O 7 A 10m (TESOURAS / TER AS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | SEINFRA | M2 | 54,86 | 105,76 | 30,48 | 136,24 | 12.923,73 | |
| 5.1.2 | C4459 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CER MICA - (RIPA, CAIBRO) | SEINFRA | M2 | 54,86 | 35,97 | 10,37 | 46,34 | 4.395,81 | |
| 5.1.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CER MICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM AT  2  GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 54,86 | 21,08 | 6,08 | 27,16 | 2.576,40 | |
| 5.1.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 23,94 | 8,47 | 2,44 | 10,91 | 261,19 | |
| 5.1.5 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CER MICA EMBO ADA COM ARGAMASSA TRA O 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM AT  2  GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M | 11,97 | 12,71 | 3,66 | 16,37 | 195,95 | |
| 5.1.6 | C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | M | 11,82 | 63,62 | 16,34 | 81,96 | 968,77 | |
| 5.1.7 | C0773 | CHAPIM PR -MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 1,44 | 71,38 | 20,57 | 91,95 | 132,41 | |
| 6 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | 3.180,26 |
| 6.1 | FERRO | | | | | | | | | 2.008,55 |
| 6.1.1 | C3659 | PORT O DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADI A, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINT TICO | SEINFRA | M2 | 5,00 | 311,84 | 89,87 | 401,71 | 2.008,55 | |
| 6.2 | MADEIRA | | | | | | | | | 1.009,77 |
| 6.2.1 | C1978 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 560,89 | 161,65 | 722,54 | 722,54 | |
| 6.2.2 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALA O. AF 01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 222,97 | 64,26 | 287,23 | 287,23 | |
| 6.3 | ALUMINIO | | | | | | | | | 161,94 |
| 6.3.1 | 94569 | JANELA DE ALUM NIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA O. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 0,42 | 299,32 | 86,26 | 385,58 | 161,94 | |
| 7 | PINTURA | | | | | | | | | 1.014,81 |
| 7.1 | PINTURA | | | | | | | | | 1.014,81 |
| 7.1.1 | C2461 | TEXTURA ACR LICA 1 DEM O EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 57,30 | 10,37 | 2,99 | 13,36 | 765,93 | |
| 7.1.2 | 88487 | APLICA O MANUAL DE PINTURA COM TINTA L TEX PVA EM PAREDES, DUAS DEM OS. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 15,84 | 8,38 | 2,42 | 10,80 | 171,07 | |
| 7.1.3 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEM OS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 3,78 | 16,06 | 4,63 | 20,69 | 78,21 | |

PREMIERE LOCA ES E SERVI OS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho n  538, Bairro S o Francisco, Nova Russas - Cear , CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | 4.317,60 |
| 8.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | 4.317,60 |
| 8.1.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | SINAPI | UN | 3,00 | 80,93 | 23,32 | 104,25 | 312,75 |
| 8.1.2 | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 2,00 | 47,35 | 13,65 | 61,00 | 122,00 |
| 8.1.3 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00 | 322,03 | 92,81 | 414,84 | 414,84 |
| 8.1.4 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 0,30 | 259,10 | 74,67 | 333,77 | 100,13 |
| 8.1.5 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | 259,10 | 74,67 | 333,77 | 333,77 |
| 8.1.6 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00 | 9,09 | 2,62 | 11,71 | 11,71 |
| 8.1.7 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 886,35 | 255,45 | 1.141,80 | 1.141,80 |
| 8.1.8 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | 222,97 | 64,26 | 287,23 | 1.148,92 |
| 8.1.9 | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO,*1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SINAPI | UN | 1,00 | 567,91 | 163,67 | 731,58 | 731,58 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | | 924,69 |
| 9.1 | | | | | | | | | 924,69 |
| 9.1.1 | 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | SINAPI | UN | 3,00 | 136,43 | 39,32 | 175,75 | 527,25 |
| 9.1.2 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | UN | 4,00 | 77,13 | 22,23 | 99,36 | 397,44 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | 11.066,36 |
| 10.1 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | 11.003,57 |
| 10.1.1 | C3440 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | SEINFRA | M | 17,87 | 201,60 | 58,10 | 259,70 | 4.640,84 |
| 10.1.2 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.180 | 27,21 | 7,84 | 35,05 | 6.021,59 |
| 10.1.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 87,00 | 7,16 | 2,06 | 9,22 | 341,14 |
| 10.2 | LIMPEZA FINAL | | | | | | | | 62,79 |
| 10.2.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019 | SINAPI | M2 | 151,01 | 0,30 | 0,09 | 0,39 | 62,79 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 71.869,00 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 20.712,24 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 92.581,24 |

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 92.581,24 (Noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | DATA: | 16/07/2020 | BDI: | 28,82% |
| LOCAL: | GUANACES | FONTE | VERSÃO | HORA | RES. |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de CASCAVEL-ce | 6BC | 2/20/05 - Fortaleza | 114,10% | 09/2020 |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 |
| | | SICRO | 2019/1 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| | | SICRO | 2019/1 COM DESONERAÇÃO | - | 03/2020 |
| | | SINAPI | 2020/0 COM DESONERAÇÃO | 84,13% | 08/2020 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - |

| 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | M | 2,00000000 | 5,92 | 11,84 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,84 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 27,19 | 27,73 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | M | 1,00000000 | 17,60 | 17,60 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 13,48 | 60,66 |
| 11725 | PREGO 15X15 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 9,23 | 1,38 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 107,37 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 119,21 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 10,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 129,29 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 37,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 166,55 |

| 2.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | M | 6,00000000 | 7,99 | 47,94 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | M | 9,00000000 | 5,92 | 53,28 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 101,22 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,36480000 | 41,82 | 15,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 109,50000000 | 0,38 | 41,61 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | 54,82 | 60,30 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 117,17 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 218,39 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 86,22 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 304,61 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 87,79 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 392,40 |

| 2.1.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |



08/165



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|------|--------|
| 2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | 7,99 | 67,92 |
| 2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | 5,92 | 54,47 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 122,39 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|-------|
| 2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | 0,34 | 79,90 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 79,90 | |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------|-------|
| 00171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,30000000 | 248,75 | 74,63 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 74,63 | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 276,92 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | 118,36 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 396,28 |
| VALOR BDI (28,82%): | 114,21 |
| VALOR COM BDI: | 510,49 |

2.1.3. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,72300000 | 65,60 | 47,43 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 382,66000000 | 0,39 | 141,44 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59300000 | 52,95 | 31,40 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 220,27 | |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,31000000 | 8,75 | 20,21 |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,46000000 | 9,19 | 13,42 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MÔTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,75000000 | 1,21 | 0,91 |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MÔTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0,71000000 | 0,23 | 0,16 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 34,70 | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 254,97 |
| VALOR ENCARGOS (84,13%): | 13,95 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 268,92 |
| VALOR BDI (28,82%): | 77,50 |
| VALOR COM BDI: | 346,42 |

2.1.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------|-------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | 6,51 | 8,78 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | 7,99 | 10,79 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 19,57 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 10526 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | SEINFRA | M2 | 0,26000000 | 17,43 | 4,53 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,20000000 | 13,48 | 16,18 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | 9,23 | 2,31 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | 3,89 | 5,95 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,17000000 | 6,62 | 7,75 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 36,72 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 56,29 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 16,68 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 72,97 |
| VALOR BDI (28,82%): | | | | | | 21,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 94,00 |

2.1.5. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 00039017 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0,54300000 | 0,11 | 0,06 |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02500000 | 7,59 | 0,19 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,25 |

| SERVIÇO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01560000 | 8,87 | 0,14 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09560000 | 10,65 | 1,02 |
| 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1,00000000 | 4,86 | 4,86 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 6,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 6,27 |
| VALOR ENCARGOS (84,13%): | | | | | | 0,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 6,85 |
| VALOR BDI (28,82%): | | | | | | 1,97 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 8,82 |

2.1.6. 74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ÀTE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2)

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| 00003736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 23,17 | 23,17 |
| 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,29000000 | 4,07 | 1,18 |
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,03000000 | 9,73 | 0,29 |
| 00006189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,17000000 | 10,00 | 1,70 |
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0,47100000 | 4,01 | 1,89 |

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



30/365

| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | | 28,23 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|--|-------|
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | | | TOTAL |
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16000000 | 9,38 | | | 1,50 |
| 88252 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16000000 | 10,62 | | | 1,70 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | 10,68 | | | 3,74 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36000000 | 8,75 | | | 3,15 |
| 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0,03300000 | 14,80 | | | 0,49 |
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0,03300000 | 240,30 | | | 7,93 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | | | 18,61 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | | | 46,74 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | | | 4,94 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | | | 51,68 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | | | 14,89 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | | | 66,57 |

3.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)


| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,99 | 7,99 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | 5,92 | 6,63 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 14,82 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 41,82 | 0,63 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 0,90 | 1,96 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 0,38 | 0,83 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | 0,34 | 8,50 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 11,92 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 26,54 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 12,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 39,00 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 11,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 50,24 |

3.1.2. C0060 - ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATARIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | 7,99 | 19,98 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 5,92 | 14,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 34,78 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12499 | TIJOLO REFRAATARIO | SEINFRA | UN | 159,00000000 | 1,65 | 262,35 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| CO192 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | SEINFRA | M3 | 0,05700000 | 311,85 | 17,78 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 262,36 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 17,78 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 314,91 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 32,49 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 347,40 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 100,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 447,52 |

4.1.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07040100 | 15,26 | 1,07 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00381300 | 26,94 | 0,10 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,17 |
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | 7,99 | 1,27 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | 5,92 | 0,94 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,21 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | 41,82 | 2,38 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | 31,85 | 0,21 |
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UV | 51,00000000 | 0,37 | 18,87 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 21,46 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 24,84 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 27,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 7,84 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 35,05 |

4.1.2. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 (M2)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | M2 | 1,12800000 | 0,98 | 1,11 |
| 00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,45000000 | 1,46 | 0,66 |
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1,12240000 | 14,38 | 16,12 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 17,89 |
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13540000 | 10,62 | 1,44 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22170000 | 10,68 | 2,37 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,95700000 | 8,75 | 3,12 |
| 94964 | CONCRETO FCX = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0,07280000 | 244,64 | 17,81 |

| | |
|--------------------------|-------|
| TOTAL SERVIÇO: | 34,74 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 42,63 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,07 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 46,70 |
| VALOR BDI (28.82%): | 13,46 |
| VALOR COM BDI: | 60,16 |

4.1.3. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | 7,99 | 2,00 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | 5,92 | 3,26 |

TOTAL MÃO DE OBRA: 5,26

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | 41,82 | 1,53 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 8,76000000 | 0,38 | 3,33 |

TOTAL MATERIAL: 4,86

| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 10,12 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 4,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 14,59 |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,20 |
| VALOR COM BDI: | 18,79 |

4.1.4. C1919.-PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | SEINFRA | H | 0,74400000 | 0,77 | 0,57 |


TOTAL EQUIPAMENTO: 0,57

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11227 | GRANITEIRO/MAMORISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | 7,99 | 4,00 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | 7,99 | 9,59 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,20000000 | 5,92 | 7,10 |

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,69

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10034 | AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | SEINFRA | KG | 21,00000000 | 0,34 | 7,14 |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | 45,10 | 1,35 |
| 10508 | CERA | SEINFRA | KG | 0,10000000 | 12,02 | 1,20 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26,58000000 | 0,38 | 10,10 |
| 11101 | ESMERIL N.36 | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 26,16 | 2,62 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|----|------------|-------|------|
| 12102 | ESMERIL N.60 | SEINFRA | UN | 0,05000000 | 26,16 | 1,31 |
| 12316 | JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS | SEINFRA | M | 2,50000000 | 1,12 | 2,80 |

| | |
|--------------------------|-------|
| TOTAL MATERIAL: | 26,62 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 47,78 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 17,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 65,40 |
| VALOR BDI (28.82%): | 18,65 |
| VALOR COM BDI: | 84,25 |

4.1.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 7,99 | 5,75 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 5,92 | 4,26 |

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 10,01 |
|--------------------|-------|

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 32,31 | 35,54 |
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | 1,64 | 13,12 |

| | |
|--------------------------|-------|
| TOTAL MATERIAL: | 48,66 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 58,67 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 8,54 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 67,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | 19,37 |
| VALOR COM BDI: | 86,58 |

4.1.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 7,99 | 1,60 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 5,92 | 1,18 |

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 2,78 |
|--------------------|------|

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,16900000 | 2,35 | 0,40 |

| | |
|--------------------------|------|
| TOTAL MATERIAL: | 0,40 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 3,18 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 5,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | 1,60 |
| VALOR COM BDI: | 7,15 |

4.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 7,99 | 0,80 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | 5,92 | 0,89 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 1,69 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 41,82 | 0,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,38 | 0,92 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,87 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 4,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 5,54 |

4.2.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 7,99 | 4,79 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | 5,92 | 4,74 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,53 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | 41,82 | 1,02 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,30000000 | 0,38 | 2,77 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 13,32 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 8,12 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 21,44 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 6,18 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 27,62 |

4.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 7,99 | 5,75 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 5,92 | 4,26 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,01 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 16498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 25,42 | 27,96 |
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 6,00000000 | 1,64 | 9,84 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 37,80 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 47,81 |
| VALOR ENCARGOS | | | | | | 8,54 |



15/365

| | |
|----------------------------|-------|
| (85.20%): | |
| VALOR COM ENCARGOS: | 56,35 |
| VALOR BDI (28.82%): | 16,24 |
| VALOR COM BDI: | 72,59 |

4.2.4 C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 7,99 | 1,60 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 5,92 | 1,18 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,78 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,23300000 | 2,35 | 0,55 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,65 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,33 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,70 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,64 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 7,34 |

5.1.1. C1337 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 6,51 | 9,76 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 7,99 | 11,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,75 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11161 | FERRAGEM PARA TELHADOS | SEINFRA | KG | 0,23000000 | 8,94 | 2,06 |
| 11495 | MADEIRA (PEROBA) | SEINFRA | M3 | 0,02600000 | 2396,72 | 62,31 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 9,23 | 1,11 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 65,48 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 87,23 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 18,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 105,76 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 30,48 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 136,24 |

5.1.2. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | 6,51 | 4,56 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | 7,99 | 5,59 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,15 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| MATERIAL | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|--------------|
| 10405 | CAIBRO DE 2"x1" | SEINFRA | M | 3,50000000 | 3,53 | 12,36 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,10000000 | 9,23 | 0,92 |
| 11824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 3,50000000 | 1,11 | 3,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 17,17 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 27,32 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 8,65 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 35,97 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 10,37 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 46,34 |

5.1.3. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

| MATERIAL | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------------|
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0,02750000 | 459,20 | 12,63 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 12,63 |

| SERVICO | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|--------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39900000 | 8,75 | 3,49 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13300000 | 11,74 | 1,56 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,03720000 | 10,45 | 0,39 |
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,05160000 | 9,73 | 0,50 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 6,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 18,57 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 2,51 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 21,08 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 6,08 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 27,16 |

5.1.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | -I | 0,30000000 | 7,99 | 2,40 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | -I | 0,32000000 | 5,92 | 1,89 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,29 |

| MATERIAL | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 45,10 | 0,11 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,90 | 0,29 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,38 | 0,12 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,52 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,81 |



| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 3,68 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,47 |
| VALOR BDI (28.82%): | 2,44 |
| VALOR COM BDI: | 10,91 |

5.1.5. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| 00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | | SINAPI MN | 3,00000000 | 1,19 | 3,57 |

TOTAL MATERIAL: 3,57

| SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | SINAPI M3 | 0,01170000 | 279,70 | 3,27 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI H | 0,20900000 | 8,75 | 1,93 |
| 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI H | 0,18400000 | 11,74 | 1,93 |
| 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | SINAPI CHP | 0,00830000 | 10,45 | 0,07 |
| 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | SINAPI CHI | 0,00870000 | 9,73 | 0,08 |

TOTAL SERVIÇO: 7,18

VALOR SEM ENCARGOS: 10,75

VALOR ENCARGOS (84.13%): 1,96

VALOR COM ENCARGOS: 12,71

VALOR BDI (28.82%): 3,66

VALOR COM BDI: 16,37

5.1.6. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

| MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | | SEINFRA P | 1,20000000 | 6,51 | 7,81 |
| 12320 ENCANADOR | | SEINFRA P | 1,20000000 | 7,99 | 9,59 |

TOTAL MÃO DE OBRA: 17,40

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | | SEINFRA M | 1,03000000 | 26,39 | 27,18 |
| 11725 PREGO 15X15 | | SEINFRA KG | 0,09000000 | 9,23 | 0,83 |
| 11784 REBITES | | SEINFRA KG | 0,04000000 | 31,19 | 1,25 |
| 11873 SOLDA 70X30 | | SEINFRA KG | 0,04000000 | 53,58 | 2,14 |

TOTAL MATERIAL: 31,40

VALOR SEM ENCARGOS: 48,80

VALOR ENCARGOS (85.20%): 14,82

VALOR COM ENCARGOS: 63,62

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (28.82%): | 18,34 |
| VALOR COM BDI: | 81,98 |

5.1.7. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,01860000 | 10,35 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,19 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | 7,99 | 6,39 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | 7,99 | 5,59 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 7,99 | 2,40 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 5,92 | 6,51 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 20,89 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 9,43 | 0,19 |
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | 45,10 | 1,80 |
| 10163 AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,35000000 | 3,64 | 4,91 |
| 10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 13,54 | 13,54 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,36000000 | 0,38 | 6,60 |
| 11605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,09000000 | 57,20 | 5,15 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 9,23 | 0,18 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 32,97 |


| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 53,45 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 17,93 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 71,38 |
| VALOR BDI (28.82%): | 20,57 |
| VALOR COM BDI: | 91,95 |

6.1.1. C3859 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,99 | 7,99 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | 7,99 | 2,80 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 5,92 | 1,48 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 12,27 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | 45,10 | 0,05 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 0,38 | 0,06 |
| 16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | SEINFRA | UM | 1,00000000 | 289,01 | 289,01 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 289,12 |

| | |
|---------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 301,39 |
|---------------------|--------|



| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 10,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 311,84 |
| VALOR BDI (28.82%): | 89,87 |
| VALOR COM BDI: | 401,71 |

6.2.1. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 6,51 | 24,40 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 7,99 | 29,97 |
| 13391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 7,99 | 11,19 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | 5,92 | 8,29 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 73,85 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 41,82 | 0,44 |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 101,23 | 101,23 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,90 | 1,55 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,38 | 0,65 |
| 11030 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 20,23 | 60,69 |
| 11154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 43,05 | 43,05 |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 30,06 | 30,06 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | 0,22 | 1,76 |
| 11709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 175,62 | 175,62 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,25000000 | 9,23 | 2,31 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,13 | 6,78 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL MATERIAL: | 424,14 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 497,99 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 62,90 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 560,89 |
| VALOR BDI (28.82%): | 161,65 |
| VALOR COM BDI: | 722,54 |

6.2.2. 100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6,00000000 | 8,27 | 49,62 |
| 00036204 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | 155,23 | 155,23 |

TOTAL MATERIAL: 204,85

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94850000 | 10,35 | 9,82 |





28/11/63



| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------|---|------------|------|--------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29880000 | 8,75 | 2,61 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 12,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 217,28 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 5,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 222,97 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 64,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 287,23 |

| 6.3.1. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000601 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATEENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 240,69 | 240,69 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | Ud | 24,40000000 | 0,09 | 2,20 |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | Ud | 1,24870000 | 15,56 | 19,40 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 262,29 |

| SERVIÇO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,70700000 | 10,88 | 18,23 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,85300000 | 8,75 | 7,46 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 25,69 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 287,98 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 11,34 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 299,32 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 86,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 385,58 |

| 7.1.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | F | 0,20000000 | 6,51 | 1,30 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | F | 0,30000000 | 8,00 | 2,40 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 3,70 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | 9,91 | 1,88 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | K5 | 0,31000000 | 5,25 | 1,63 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,51 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,21 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 3,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 10,37 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 2,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 13,36 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

7.1.2. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00007345 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0,33000000 | 17,13 | 5,65 |

TOTAL MATERIAL: 5,65

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13000000 | 11,62 | 1,51 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04800000 | 8,75 | 0,42 |

TOTAL SERVIÇO: 1,93

VALOR SEM ENCARGOS: 7,58

VALOR ENCARGOS (84.13%): 0,80

VALOR COM ENCARGOS: 8,38

VALOR BDI (28.82%): 2,42

VALOR COM BDI: 10,80

7.1.3. 74065/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0,40000000 | 0,29 | 0,12 |
| 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,04000000 | 12,78 | 0,51 |
| 00006086 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | SINAPI | GL | 0,05600000 | 32,41 | 1,81 |
| 00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0,16000000 | 17,23 | 2,76 |

TOTAL MATERIAL: 5,20

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | 11,62 | 4,65 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | 8,75 | 3,06 |

TOTAL SERVIÇO: 7,71

VALOR SEM ENCARGOS: 12,91

VALOR ENCARGOS (84.13%): 3,15

VALOR COM ENCARGOS: 16,06

VALOR BDI (28.82%): 4,63

VALOR COM BDI: 20,69

8.1.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 2,14000000 | 9,46 | 20,24 |
| 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1,18000000 | 3,75 | 4,43 |
| 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,59 | 7,59 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------------|-------|
| 99395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | JN | 0,89000000 | 5,27 | 4,69 |
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,14000000 | 5,25 | 11,24 |
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,14000000 | 5,53 | 11,83 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 60,02 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 60,02 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 20,91 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 80,93 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 23,32 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 104,25 | |

8.1.2. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 6,51 | 3,25 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | 7,99 | 2,00 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | 6,25 | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | 0,16 | 0,16 |
| 17496 | TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 37,46 | 37,46 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 37,62 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 42,87 | |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 4,48 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 47,35 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 13,65 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 61,00 | |

8.1.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO) (M2)

| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | P | 1,20000000 | 7,99 | 9,59 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | P | 2,00000000 | 5,92 | 11,84 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | 21,43 | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | MB | 0,00800000 | 45,10 | 0,36 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | K6 | 3,20000000 | 0,38 | 1,22 |
| 11230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 280,77 | 280,77 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 282,35 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 303,78 | |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 18,25 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 322,03 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 92,81 | |



VALOR COM BDI: 414,84

8.1.4. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 6,51 | 9,76 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 7,99 | 11,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 21,76 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 69,70 | 69,70 |
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 13,17 | 13,17 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | 0,16 | 0,13 |
| 11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 70,44 | 70,44 |
| 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 54,23 | 54,23 |
| 12272 VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,15 | 11,15 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL MATERIAL: | 218,82 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 240,57 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 18,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 259,10 |
| VALOR BDI (28.82%): | 74,67 |
| VALOR COM BDI: | 333,77 |

8.1.5. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 6,51 | 9,76 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 7,99 | 11,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 21,76 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 69,70 | 69,70 |
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 13,17 | 13,17 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | 0,16 | 0,13 |
| 11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 70,44 | 70,44 |
| 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 54,23 | 54,23 |
| 12272 VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,15 | 11,15 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL MATERIAL: | 218,82 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 240,57 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 18,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 259,10 |
| VALOR BDI (28.82%): | 74,67 |
| VALOR COM BDI: | 333,77 |



24/165
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 137
 RUBRICA

| 8.1.6. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | 7,99 | 2,00 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,00 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10796 | CHUVEIRO PLÁSTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,33 | 5,33 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,35000000 | 0,16 | 0,06 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,39 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,39 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,70 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 9,09 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 2,62 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 11,71 |

| 8.1.7. 100875 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020 (UN) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8,00000000 | 8,27 | 66,16 |
| 00036215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | 796,02 | 796,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 862,18 |
| SERVIÇO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,28470000 | 10,35 | 13,09 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39850000 | 8,75 | 3,49 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 16,58 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 878,76 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 7,59 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 886,35 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 255,45 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1.141,80 |

| 8.1.8. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6,00000000 | 8,27 | 49,62 |
| 00036204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | 155,23 | 155,23 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 204,85 |
| SERVIÇO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94850000 | 10,35 | 9,82 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29880000 | 8,75 | 2,61 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|--------------------------|--------|
| TOTAL SERVIÇO: | 12,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 217,28 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 5,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 222,97 |
| VALOR BDI (28.82%): | 64,26 |
| VALOR COM BDI: | 287,23 |

| 8.1.9. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| MATERIAL | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000067 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | SINAPI | UN | 1,00000000 | 6,58 | 6,58 |
| 00000068 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | SINAPI | UN | 2,00000000 | 11,30 | 22,60 |
| 00000087 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | SINAPI | UN | 1,00000000 | 10,37 | 10,37 |
| 00000119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | SINAPI | UN | 0,40000000 | 3,38 | 1,35 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,30000000 | 2,26 | 0,68 |
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,29 | 1,29 |
| 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 2,44 | 2,44 |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,50000000 | 2,19 | 3,29 |
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 2,00000000 | 4,91 | 9,82 |
| 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1,00000000 | 13,37 | 13,37 |
| 00011829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | SINAPI | UN | 1,00000000 | 10,29 | 10,29 |
| 00034636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1,00000000 | 274,70 | 274,70 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 366,78 | |

| SERVIÇO | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,70000000 | 8,64 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,70000000 | 10,35 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTAL SERVIÇO: | 146,23 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 503,01 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 64,90 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 567,91 |
| VALOR BDI (28.82%): | 163,67 |
| VALOR COM BDI: | 731,58 |

| 9.1.1. 93146 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| SERVIÇO | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,20000000 | 2,63 | 5,79 |
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,69 | 1,69 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-------|-------|
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,20000000 | 5,53 | 12,17 |
| 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,00000000 | 2,88 | 5,76 |
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,20000000 | 3,89 | 8,56 |
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12,60000000 | 1,28 | 15,88 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12,60000000 | 1,83 | 23,06 |
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,37500000 | 5,34 | 2,00 |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 6,58 | 6,58 |
| 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 29,30 | 29,30 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTAL SERVIÇO: | 110,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 110,79 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 25,64 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 136,43 |
| VALOR BDI (28.82%): | 39,32 |
| VALOR COM BDI: | 175,75 |

9.7.2. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

| MÃO DE OBRA | FUNÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,10000000 | 6,51 | 7,16 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,10000000 | 8,10 | 8,91 |

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL MÃO DE OBRA: | 16,07 |
|--------------------|-------|

| MATERIAL | FUNÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 11364 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 1,00000000 | 47,37 | 47,37 |

| | |
|-----------------|-------|
| TOTAL MATERIAL: | 47,37 |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 63,44 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 13,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 77,13 |
| VALOR BDI (28.82%): | 22,23 |
| VALOR COM BDI: | 99,36 |

10.1.1. C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

| MÃO DE OBRA | FUNÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,50000000 | 7,99 | 4,00 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,50000000 | 5,92 | 2,96 |

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL MÃO DE OBRA: | 6,96 |
|--------------------|------|

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 16224 | ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 97,31 | 97,31 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 97,31 |
| SERVIÇO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 0,60000000 | 48,91 | 29,11 |
| C076 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,25000000 | 2,87 | 3,59 |
| C0782 | CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO | SEINFRA | M2 | 1,25000000 | 7,41 | 9,26 |
| C212 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,25000000 | 13,70 | 17,13 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,09000000 | 15,69 | 1,41 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 60,60 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 164,77 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 36,83 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 201,60 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 58,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 259,70 |

10.1.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07040100 | 15,26 | 1,07 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00381300 | 26,94 | 0,10 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,17 |
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | 7,99 | 1,27 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,15950000 | 5,92 | 0,94 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 2,21 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | 41,82 | 2,36 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | 31,85 | 0,21 |
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | 0,37 | 18,87 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 21,46 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 24,84 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 27,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 7,84 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 35,05 |

10.1.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 4,68 | 4,68 |



28/365



| SERVIÇO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15640000 | 8,75 | 1,37 |
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03910000 | 10,43 | 0,41 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 1,78 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 6,46 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,70 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 7,16 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 2,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 9,22 |

10.2.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

| SERVIÇO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02500000 | 8,75 | 0,22 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,22 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,22 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,39 |

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | DATA: | 16/07/2020 | BDI: | 28,82% |
| LOCAL: | GUANACES | FONTE | VERSÃO | PREÇO | PREÇO |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de CASCAVEL-ce | SBC | 202005 - Fortaleza | 114,10% | 09/2020 |
| | | SEINFRA | 028 - COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 |
| | | SICRO | 201911 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| | | SICRO | 201910 COM DESONERAÇÃO | - | 03/2020 |
| | | SINAPI | 202005 COM DESONERAÇÃO | 84,13% | 04/2020 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - |

CD771 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 5,92 | 59,20 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 59,20 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | 41,82 | 50,85 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | 0,38 | 138,70 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 189,65 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 248,75 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | 50,40 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 299,15 |
| VALOR BDI (28,82%): | | | | | 86,22 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 385,37 |

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GENERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 3,60 |
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00006111 SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1,00000000 | 3,94 | 3,94 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 3,94 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,31 | 0,31 |
| 00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,84 | 0,84 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,15 |
| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 0,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 8,75 |
| VALOR ENCARGOS (84,13%): | | | | | 3,36 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 12,11 |



| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (28.82%): | 3,49 |
| VALOR COM BDI: | 15,60 |

| 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0,01480000 | 3,94 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,06 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,11 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,14 |

| 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| GERAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,01 | 5,01 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,01 |

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,01 | 0,01 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,54 | 0,54 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,55 |

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 9,19 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 4,24 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 13,43 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,87 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 17,30 |

| 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | M | 0,00570000 | 5,01 | 0,03 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



31/165



| | |
|--------------------------|------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 0,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,03 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,02 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,05 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,01 |
| VALOR COM BDI: | 0,06 |

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,21 | 0,21 |
| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,02 | 0,02 |
| 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,20 | 0,20 |
| 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,78 | 0,78 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL SERVIÇO: | 1,21 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,21 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,35 |
| VALOR COM BDI: | 1,56 |

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

| EQUIPAMENTO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00005952 | 3498,12 | 0,21 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,21 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,21 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,06 |
| VALOR COM BDI: | 0,27 |

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

| EQUIPAMENTO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00000707 | 3498,12 | 0,02 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,02 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|---------------------|------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,02 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,01 |
| VALOR COM BDI: | 0,03 |

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (R)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00005580 | 3496,12 | 0,20 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,20 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,20 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,20 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,06 |
| VALOR COM BDI: | 0,26 |

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,25000000 | 0,62 | 0,78 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL MATERIAL: | 0,78 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,78 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,78 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,22 |
| VALOR COM BDI: | 1,00 |

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CH)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,21 | 0,21 |
| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,02 | 0,02 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL SERVICO: | 0,23 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,23 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,23 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,07 |
| VALOR COM BDI: | 0,30 |


88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------|--------------|
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,00 |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | 4,04 | 4,04 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,04 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,41 | 0,41 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,79 | 0,79 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,20 |
| SERVICO | | | | | | |
| 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 8,87 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 3,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 15,84 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---|------------|------|-------------|
| 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0,00790000 | 4,04 | 0,03 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,03 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,06 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,02 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,08 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---|------------|------|-------------|
| 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
| GERAL | | | | | | |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,00 |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| 00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 | 5,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,80 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,41 | 0,41 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,79 | 0,79 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,20 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,05 | 0,05 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 0,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,65 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 4,91 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 15,56 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,49 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 20,04 |

| 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0,00790000 | 5,80 | 0,05 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,05 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,08 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,02 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,10 |

| 92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KC | 1,11000000 | 4,24 | 4,71 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,71 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00180000 | 8,87 | 0,02 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01250000 | 10,65 | 0,13 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 0,15 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,86 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,06 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 4,92 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,42 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 6,34 |

| 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



35/365
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 11388
 RUBRICA

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------|--------|---|------------|------|------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |

TOTAL GERAL: 3,60

| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1,00000000 | 4,56 |

TOTAL MÃO DE OBRA: 4,56

| MATERIAL | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,28 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,89 |

TOTAL MATERIAL: 1,17

| SERVIÇO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,05 |

TOTAL SERVIÇO: 0,05

VALOR SEM ENCARGOS: 9,38

VALOR ENCARGOS (84.13%): 3,88

VALOR COM ENCARGOS: 13,26

VALOR BDI (28.82%): 3,82

VALOR COM BDI: 17,08

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0,01020000 | 4,56 |

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,05

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (84.13%): 0,04

VALOR COM ENCARGOS: 0,09

VALOR BDI (28.82%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,12

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 |

TOTAL GERAL: 3,60

| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

(Handwritten signatures and marks)



| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 5,80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------------------|-------|
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,28 | 0,28 | |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,89 | 0,89 | |
| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | 1,17 |
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,05 | 0,05 | |
| | | | | | | TOTAL SERVIÇO: | 0,05 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 10,62 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,91 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 15,53 |
| | | | | | | VALOR BDI (28.82%): | 4,48 |
| | | | | | | VALOR COM BDI: | 20,01 |

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------------------|------|
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0,00790000 | 5,80 | 0,05 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,05 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 0,05 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,03 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 0,08 |
| | | | | | | VALOR BDI (28.82%): | 0,02 |
| | | | | | | VALOR COM BDI: | 0,10 |

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------------|------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 | |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 | |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 | |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL: | 3,60 |
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 | 5,80 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 5,80 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,41 | 0,41 | |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,79 | 0,79 | |
| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | 1,20 |
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



37/365



| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------|-------|
| 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,68 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 4,96 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 15,64 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,51 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 20,15 |

| 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0,01460000 | 5,80 | 0,08 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,08 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,16 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,21 |

| 92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19900000 | 10,62 | 2,11 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19900000 | 10,68 | 2,13 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,19200000 | 8,75 | 10,43 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,06800000 | 1,29 | 0,09 |
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0,13100000 | 0,30 | 0,04 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 14,80 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 14,80 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 5,97 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 20,77 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 5,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 26,76 |

| 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,27 | 0,27 |
| 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,21 | 0,21 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



38/165



| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------|------|
| 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,78 | 0,78 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 1,29 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1,29 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 1,29 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,37 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1,66 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00011904 | 2296,54 | 0,27 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,27 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,27 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,27 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,08 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,35 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00001404 | 2296,54 | 0,03 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,03 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,03 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,04 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00009300 | 2296,54 | 0,21 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,21 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,21 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,21 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,27 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



39/165



| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25000000 | 0,62 | 0,78 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,78 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 0,78 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 0,78 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 0,22 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 1,00 |

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,27 | 0,27 |
| 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 0,30 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 0,30 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 0,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 0,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 0,39 |

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|---------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,76100000 | 65,60 | 49,92 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 325,16000000 | 0,39 | 126,81 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59100000 | 52,95 | 31,29 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 208,02 |
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,03000000 | 8,75 | 17,76 |
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,28000000 | 9,19 | 11,76 |
| 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0,66000000 | 3,29 | 2,17 |
| 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0,62000000 | 0,95 | 0,59 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 32,28 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 240,30 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 12,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 252,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 72,78 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 325,33 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



40/369



| 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,85 | 0,85 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,10 | 0,10 |
| 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,79 | 0,79 |
| 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 1,55 | 1,55 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 3,29 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,29 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 3,29 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,95 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 4,24 |

| 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00005952 | 14221,50 | 0,85 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,85 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,85 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,85 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,25 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1,10 |

| 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,0000707 | 14221,50 | 0,10 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,10 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,13 |

| 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



43/163
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 1144
RUBRICA

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|----------|------|
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00005580 | 14221,50 | 0,79 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|----------|------|

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,79 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,79 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,23 |
| VALOR COM BDI: | 1,02 |

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2,50000000 | 0,62 | 1,55 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL MATERIAL: | 1,55 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,55 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,45 |
| VALOR COM BDI: | 2,00 |

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,85 | 0,85 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,10 | 0,10 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL SERVIÇO: | 0,95 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,95 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,95 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,27 |
| VALOR COM BDI: | 1,22 |

C0192 - ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3)


| MÃO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|-------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 5,92 | 59,20 |

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL MÃO DE OBRA: | 59,20 |
|--------------------|-------|

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------|---------|-------------|----------------|-------|--------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | 41,82 | 50,85 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 182,00000000 | 0,90 | 163,80 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 100,00000000 | 0,38 | 38,00 |

| | |
|-----------------|--------|
| TOTAL MATERIAL: | 252,65 |
|-----------------|--------|

Handwritten signatures and initials.



| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 311,85 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 60,40 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 382,25 |
| VALOR BDI (28.82%): | 104,40 |
| VALOR COM BDI: | 486,65 |

| 10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| TRANSPORTE | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 7,28003472 | 0,90 | 6,55 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,60927083 | 0,90 | 1,45 |
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,26 | 7,26 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | | 15,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 15,26 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 21,45 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 6,18 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 27,63 |

| 12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,26 | 7,26 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 7,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,26 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 13,45 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,88 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 17,33 |

| 10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| TRANSPORTE | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 7,28003472 | 0,90 | 6,55 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,60927083 | 0,90 | 1,45 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 9,19583333 | 0,90 | 8,28 |
| 12771 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | 3,40 | 3,40 |
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,26 | 7,26 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | | 26,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 26,94 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 33,13 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (28.82%): | 9,55 |
| VALOR COM BDI: | 42,68 |


| 12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------|------|
| TRANSPORTE | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 1,05000000 | 3,24 | 3,40 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | 3,40 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 3,40 | |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 3,40 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 0,98 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 4,38 | |

| 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,75580000 | 65,60 | 49,58 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 322,98000000 | 0,39 | 125,96 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,58700000 | 52,95 | 31,08 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 206,62 | |

| SERVIÇO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,53000000 | 8,75 | 22,14 |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60000000 | 9,19 | 14,70 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,83000000 | 1,21 | 1,00 |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0,78000000 | 0,23 | 0,18 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 38,02 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 244,64 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 18,29 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 259,93 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 74,91 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 334,84 | |

| 10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H) | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|-------|------|
| TRANSPORTE | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 0,47912571 | 0,90 | 0,43 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,12104229 | 0,90 | 0,11 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 0,25217143 | 0,90 | 0,23 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | 0,77 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 0,77 | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com




| | |
|---------------------|------|
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,77 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,22 |
| VALOR COM BDI: | 0,99 |

| 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| GENERAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |
| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | 6,92 | 6,92 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 6,92 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,28 | 0,28 |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,89 | 0,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,17 |
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,05 | 0,05 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 11,74 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 5,87 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 17,61 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 5,08 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 22,69 |

| 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0,00790000 | 6,92 | 0,05 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,05 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,10 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,13 |

| 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | | |

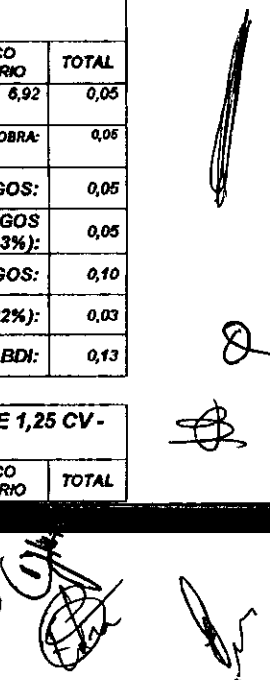



45/165



| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------|------|
| 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | 9,44 | 9,44 |
| 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,26 | 0,26 |
| 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,24 | 0,24 |
| 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,48 | 0,48 |

| | |
|--------------------------|-------|
| TOTAL SERVIÇO: | 10,45 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 10,45 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 14,90 |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,29 |
| VALOR COM BDI: | 19,19 |

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 3,60 |

| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,23 | 5,23 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | 5,23 |


| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,01 | 0,01 |
| 00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,54 | 0,54 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,55 |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,06 | 0,06 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 0,06 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 9,44 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 13,89 |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,00 |
| VALOR COM BDI: | 17,89 |

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|



| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---|------------|------|------|
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0,01130000 | 5,23 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,06 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,11 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,14 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00005952 | 4374,55 | 0,26 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,26 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,26 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,33 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00000707 | 4374,55 | 0,03 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,03 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,03 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,04 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H) | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00005580 | 4374,55 | 0,24 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,24 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,24 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,24 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,31 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenn@gmail.com




| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------------|------|------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0,78000000 | 0,62 | 0,48 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,48 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,48 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,48 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,62 |

| 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | 9,44 | 9,44 |
| 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO, AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,26 | 0,26 |
| 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 9,73 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 9,73 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 4,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 14,18 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 18,27 |

| 87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|--------|
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000370 | AREIA MÉDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,16000000 | 65,60 | 76,10 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 154,46000000 | 0,55 | 84,95 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 173,77000000 | 0,39 | 67,77 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 228,82 |
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,88000000 | 9,19 | 44,85 |
| 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 1,14000000 | 3,25 | 3,71 |
| 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 3,74000000 | 0,62 | 2,32 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 60,88 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 279,70 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 20,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 300,39 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 86,67 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 386,96 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.230.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

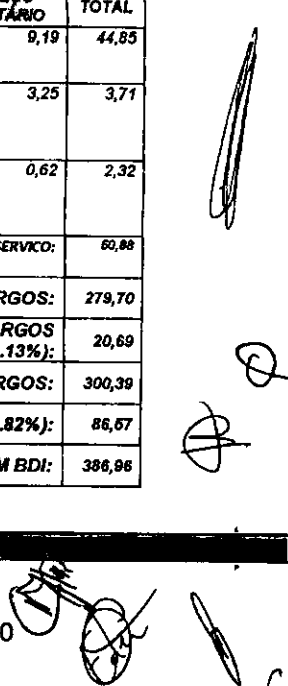



88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| SERVIÇO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| 88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,53 | 0,55 |
| 88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| 88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,69 | 0,69 |
| 88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 1,94 | 1,94 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL SERVIÇO: | 3,28 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 3,25 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 3,25 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,94 |
| VALOR COM BDI: | 4,19 |

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| 00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00005952 | 9266,41 | 0,55 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,55 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,55 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,16 |
| VALOR COM BDI: | 0,71 |

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| 00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00000707 | 9266,41 | 0,07 |

| | |
|---------------------|------|
| TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,07 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,07 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,02 |
| VALOR COM BDI: | 0,09 |

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





49/165
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS 1521
 RUBRICA

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------|------|
| 00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00007440 | 9266,41 | 0,69 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,69 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,69 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,69 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,89 |

| 88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00002705 | ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 3,13000000 | 0,62 | 1,94 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1,94 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 1,94 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,56 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 2,50 |

| 88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,55 | 0,55 |
| 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 0,62 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,62 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,62 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,18 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,80 |

| 10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| TRANSPORTE | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,00123200 | 0,90 | 1,80 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,37918080 | 0,90 | 0,34 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,05326000 | 0,90 | 0,95 |
| 12714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,28 | 7,28 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | | 10,38 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,38 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,19 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



50/365



| | |
|---------------------|-------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 16,54 |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,77 |
| VALOR COM BDI: | 21,31 |

| 12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H) | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12548 OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | 7,26 | 7,26 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 7,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 7,26 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 6,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 13,45 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 3,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 17,33 |

| 88267 - ENCANADÔR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| GERAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 3,60 |

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 0002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 | 5,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,80 |

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,20 | 0,20 |
| 00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,68 | 0,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,88 |

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 0,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 10,35 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 4,94 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 15,29 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 4,41 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 19,70 |

| 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0,01240000 | 5,80 | 0,07 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|--------------------------|------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 0,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,07 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,06 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,13 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,04 |
| VALOR COM BDI: | 0,17 |

| 89310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 | 5,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,80 |
| MATERIAL | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,96 | 0,96 |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 1,20 | 1,20 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,16 |
| SERVICO | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,06 | 0,06 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 0,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 11,62 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 4,93 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 16,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,77 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 21,32 |

| 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0,01020000 | 5,80 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,06 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,11 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,14 |



52/163



80356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,06100000 | 2,19 | 2,32 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,12300000 | 1,07 | 0,13 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,45 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36900000 | 8,64 | 3,19 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36900000 | 10,35 | 3,82 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 7,01 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 9,46 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 3,11 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12,57 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,62 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 16,19 |

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |
| MAQ DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1,00000000 | 4,11 | 4,11 |
| TOTAL MAQ DE OBRA: | | | | | | 4,11 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,20 | 0,20 |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,68 | 0,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,88 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,05 | 0,05 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 0,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 8,64 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 3,49 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12,13 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,50 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 15,63 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0,01240000 | 4,11 | 0,05 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,05 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 0,05 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 0,04 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 0,09 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 0,03 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 0,12 | |

| 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,00700000 | 30,51 | 0,21 |
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | 0,43 | 0,43 |
| 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00800000 | 26,50 | 0,21 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,05000000 | 1,07 | 0,05 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,90 | |
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | 8,64 | 1,30 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | 10,35 | 1,55 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 2,85 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 3,75 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 1,26 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 5,01 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 1,44 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 6,45 | |

| 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,00700000 | 30,51 | 0,21 |
| 00003524 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | 4,27 | 4,27 |
| 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00800000 | 26,50 | 0,21 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,05000000 | 1,07 | 0,05 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 4,74 | |
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | 8,64 | 1,30 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | 10,35 | 1,55 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 2,85 | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



54/363



| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 7,69 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 1,28 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,85 |
| VALOR BDI (28.82%): | 2,55 |
| VALOR COM BDI: | 11,40 |

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,01100000 | 30,51 | 0,34 |
| 00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 0,73 | 0,73 |
| 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01200000 | 26,50 | 0,32 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,07500000 | 1,07 | 0,08 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,47 |
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20000000 | 8,64 | 1,73 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20000000 | 10,35 | 2,07 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 3,80 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 5,27 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 1,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 6,98 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 2,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 8,97 |

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07000000 | 8,64 | 0,60 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44900000 | 10,35 | 4,65 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 5,25 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 5,25 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 2,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 7,72 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 2,22 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 9,94 |

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05500000 | 8,64 | 0,48 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39100000 | 10,35 | 4,05 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



55/165



| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------|-------------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00300000 | 333,53 | 1,00 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 5,63 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 5,63 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 2,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 7,74 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 2,23 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 9,97 |

| 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|---------------|
| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,07000000 | 65,60 | 70,19 |
| 0001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 482,96000000 | 0,39 | 188,35 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 258,54 |
| SERVIÇO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,57000000 | 8,75 | 74,99 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 74,99 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 333,53 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 28,79 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 362,32 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 104,42 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 466,74 |

| 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------------|
| SERVIÇO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03400000 | 8,99 | 0,31 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21600000 | 10,76 | 2,32 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 2,63 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,63 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 1,20 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 3,83 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 4,93 |

| 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------------|
| GERAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 4,08 | 4,08 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 4,08 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,45 | 0,45 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,76 | 0,76 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,21 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,10 | 0,10 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 0,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 8,99 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 3,51 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12,50 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,60 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 16,10 |

| 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0,02570000 | 4,08 | 0,10 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 0,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,10 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,19 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,05 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,24 |

| 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |
| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | 5,80 | 5,80 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 5,80 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,45 | 0,45 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,76 | 0,76 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



57/565
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis 1360
 RUBRICA

| SERVIÇO | | | | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------|
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | SINAPI | H | 1,00000000 | 0,15 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,21 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,78 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 6,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 16,78 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 20,30 |

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0,02570000 | 5,80 | 0,15 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,12 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,27 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,08 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,35 |

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | M | 0,02300000 | 8,64 | 0,20 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | M | 0,14400000 | 10,35 | 1,49 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 1,69 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1,69 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,79 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 2,48 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,71 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 3,19 |

91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | SINAPI | M | 1,10000000 | 1,32 | 1,45 |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,00160000 | 7,59 | 0,01 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,48 |
| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07200000 | 8,99 | 0,65 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07200000 | 10,76 | 0,77 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|--------------------------|------|
| TOTAL SERVIÇO: | 1,42 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 2,88 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,81 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 3,49 |
| VALOR BDI (28.82%): | 1,01 |
| VALOR COM BDI: | 4,50 |

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | SINAPI | M | 1,01700000 | 1,32 | 1,34 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,34 |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | P | 0,12900000 | 8,99 | 1,16 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | P | 0,12900000 | 10,76 | 1,39 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 2,55 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 3,89 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 1,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 4,98 |
| VALOR BDI (28.82%): | 1,44 |
| VALOR COM BDI: | 6,42 |

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 1,19000000 | 0,63 | 0,75 |
| 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00900000 | 3,63 | 0,03 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,78 |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | P | 0,02400000 | 8,99 | 0,22 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | P | 0,02400000 | 10,76 | 0,26 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 0,48 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,26 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,20 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1,46 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,42 |
| VALOR COM BDI: | 1,88 |

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------|------|
| 0001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1,19000000 | 1,02 | 1,21 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00900000 | 3,63 | 0,03 |

TOTAL MATERIAL: 1,34

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03000000 | 8,99 | 0,27 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03000000 | 10,76 | 0,32 |

TOTAL SERVICOS: 0,59

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,83 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,26 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2,09 |
| VALOR BDI (28.82%): | 0,60 |
| VALOR COM BDI: | 2,69 |

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 0001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1,00000000 | 2,51 | 2,51 |

TOTAL MATERIAL: 2,51

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14300000 | 8,99 | 1,29 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14300000 | 10,76 | 1,54 |

TOTAL SERVICOS: 2,83

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5,34 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 1,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 6,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | 1,89 |
| VALOR COM BDI: | 8,44 |

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,40 | 1,40 |

TOTAL MATERIAL: 1,40

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24700000 | 8,99 | 2,22 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24700000 | 10,76 | 2,66 |
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00090000 | 333,53 | 0,30 |

TOTAL SERVICOS: 5,18

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 6,68 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 2,13 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|---------------------|-------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,71 |
| VALOR BDI (28.82%): | 2,51 |
| VALOR COM BDI: | 11,22 |

92029 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 4,88 | 4,88 |
| 92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 24,42 | 24,42 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 29,30 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 29,30 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 5,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 34,65 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 9,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 44,64 |

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1,00000000 | 2,34 | 2,34 |
| 00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,21 | 1,21 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 3,55 |

| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12400000 | 10,78 | 1,33 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 1,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 4,88 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 0,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 5,50 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 1,59 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 7,09 |

92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 6,28 | 6,28 |
| 00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,18 | 7,18 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 13,46 |
| SERVICO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,55500000 | 8,99 | 4,99 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,55500000 | 10,76 | 5,97 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 10,96 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 24,42 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 29,15 |
| VALOR BDI (28.82%): | 8,40 |
| VALOR COM BDI: | 37,55 |

| C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 7,99 | 11,99 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | h | 1,84000000 | 5,92 | 10,89 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 22,88 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,04130000 | 41,82 | 1,73 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,19000000 | 0,90 | 5,57 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,19000000 | 0,38 | 2,35 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 47,00000000 | 0,34 | 15,98 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 25,63 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 48,51 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 19,49 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 68,00 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 19,60 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 87,60 |

| C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 7,99 | 0,80 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | h | 0,15000000 | 5,92 | 0,89 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 1,69 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 41,82 | 0,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,38 | 0,92 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,87 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 4,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 5,54 |

| C0782 - CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO (M2) | | | | | | |
|------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | |
| VALOR COM BDI: | | | | | | |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 7,99 | 2,40 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 5,92 | 2,96 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,36 |

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,01150000 | 41,82 | 0,48 |
| 10800 | CIMENTO COLANTE | KG | 2,75000000 | 0,57 | 1,57 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| TOTAL MATERIAL: | | 2,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | 7,41 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | 4,56 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | 11,97 |
| VALOR BDI (28.82%): | | 3,45 |
| VALOR COM BDI: | | 15,42 |

C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,60000000 | 7,99 | 4,79 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,86000000 | 5,92 | 5,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 9,88 |

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,02430000 | 41,82 | 1,02 |
| 10442 | CAL VIRGEM EM PO | KG | 2,24000000 | 0,70 | 1,57 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,24000000 | 0,38 | 1,23 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| TOTAL MATERIAL: | | 3,82 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | 13,70 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | 8,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | 22,13 |
| VALOR BDI (28.82%): | | 6,38 |
| VALOR COM BDI: | | 28,51 |

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


| MAO DE OBRA | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 2,65000000 | 5,92 | 15,69 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 15,69 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | | 15,69 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | 13,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | 29,04 |
| VALOR BDI (28.82%): | | 8,37 |
| VALOR COM BDI: | | 37,41 |

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| GERAL | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|------------|------|-------------|----------------|-------|
|-------|------------|------|-------------|----------------|-------|

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------|--------|---|------------|------|-------------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 2,37 | 2,37 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,83 | 0,83 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,33 | 0,33 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 3,60 |

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | h | 1,00000000 | 5,61 | 5,61 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 5,61 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,41 | 0,41 |
| 00043489 | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,79 | 0,79 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,20 |

| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | h | 1,00000000 | 0,02 | 0,02 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,02 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 10,43 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 4,74 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 15,17 |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,37 |
| VALOR COM BDI: | 19,54 |

| 95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | h | 0,00350000 | 5,61 | 0,02 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 0,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,02 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 0,02 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 0,04 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 0,05 |


Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|
| OBRA: | CRONOGRAMA - GUANACES. | | DATA: 17/07/2020 | | BDI: 0,00% | |
| LOCAL: | GUANACES | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE CASCAVEL -CE | | SBC | 202005 - Fortaleza | 114,10% | 05/2020 |
| | | | SEINFRA | 02.11 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 |
| | | | SICRO | 201.911 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| | | | SICRO | 201.910 COM DESONERAÇÃO | - | 03/2020 |
| | | | SNAPI | 202.005 COM DESONERAÇÃO | 84,13% | 47,88% 09/2020 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | Total parcela |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES. | 92.581,24 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | | 23.145,31 | 23.145,31 | 23.145,31 | 23.145,31 | 92.581,24 |
| | | 92.581,24 | 23.145,31 | 23.145,31 | 23.145,31 | 23.145,31 | 92.581,24 |
| | | | 23.145,31 | 46.290,62 | 69.435,93 | 92.581,24 | |

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 92.581,24 (Noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22.280.521/0001-82
Evangerson Emanuel de Sousa Ferreira
Evangerson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0



| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----|------|-----|---------------------|---------|---|---------|---------|----------------------|--------|---|---------|-------|------------------------|--------|---|---------|-------|------------------------|---|---|---------|--------|------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | DATA: 16/07/2020 BDI: 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | GUANACES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de CASCAVEL-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PIS</th> <th>INSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02L1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201M11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201910 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202L05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,88%</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | PIS | INSS | SBC | 2020/05 - Fortaleza | 114,10% | - | 09/2020 | SEINFRA | 02L1 COM DESONERAÇÃO | 88,20% | - | 12/2018 | SICRO | 201M11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 | SICRO | 201910 COM DESONERAÇÃO | - | - | 03/2020 | SINAPI | 202L05 COM DESONERAÇÃO | 84,13% | 47,88% | 08/2020 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | PIS | INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC | 2020/05 - Fortaleza | 114,10% | - | 09/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 02L1 COM DESONERAÇÃO | 88,20% | - | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO | 201M11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO | 201910 COM DESONERAÇÃO | - | - | 03/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 202L05 COM DESONERAÇÃO | 84,13% | 47,88% | 08/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|---------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,8000 |
| L | Lucro | 6,1600 |
| TOTAL | | 6,9600 |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| AC | Administração central | 3,0000 |
| DF | Despesas financeiras | 0,5900 |
| R | Riscos | 0,9700 |
| TOTAL | | 4,5600 |

| Impostos | | |
|-----------------|--------|----------------|
| | COFINS | 0,6500 |
| | ISS | 5,0000 |
| | PIS | 3,0000 |
| | CPRB | 4,5000 |
| TOTAL | | 13,1500 |

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | DATA: 16/07/2020 | BDI: 28,82% |
| LOCAL: | GUANACES | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de CASCAVEL-CE | 2020/05 - Fortaleza | 114,10% |
| | | 2019/11 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | 2019/10 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |
| | | 2020/05 COM DESONERAÇÃO | 84,13% |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 47,86% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,0000 | 20,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| A9 | SECONCI | 0,0000 | 0,0000 |
| | TOTAL | 36,8000 | 36,8000 |

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9000 | -0,6900 |
| B4 | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,2000 | 7,0800 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0300 |
| | TOTAL | 44,9700 | 16,8400 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,5600 | 4,2800 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,3700 | 3,3600 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,7600 | 3,6700 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 15,2900 | 11,7700 |


| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,5500 | 6,2000 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4900 | 0,3800 |
| | TOTAL | 17,0400 | 6,5800 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

| QOD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| | TOTAL | 16,8000 | 16,8000 |

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9200 | 0,7100 |
| B4 | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,1800 | 7,0700 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| | TOTAL | 44,9700 | 18,8400 |


| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,6000 | 4,3100 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,4000 | 3,3900 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8100 | 3,7000 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 16,4100 | 11,8600 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 8,0200 | 3,1900 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|-----|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| E | * GRUPO E | | |
| E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0,0000 | 0,0000 |
| | TOTAL | 0,0000 | 0,0000 |

| A | GRUPO A | | |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| A9 | SECONCI | 0,0000 | 0,0000 |
| | TOTAL | 18,8000 | 18,8000 |

| B | GRUPO B | | |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,8800 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7200 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9200 | 0,6900 |
| B4 | 13º Salário | 11,0100 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0800 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7300 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,6700 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1200 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 11,8000 | 8,9300 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| | TOTAL | 47,9800 | 18,6800 |

| C | GRUPO C | | |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7,1200 | 5,3900 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,4000 | 0,3000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,4000 | 1,8200 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8300 | 3,6600 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,6000 | 0,4500 |
| | TOTAL | 18,3500 | 11,0200 |

| D | GRUPO D | | |
|----|---------------------------------------|--------|--------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,0600 | 3,1400 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



69/369



| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,8400 | 0,4800 |
| TOTAL | | 8,7000 | 3,8200 |

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

| CÓD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| A9 | SECONCI | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL | | 16,8000 | 16,8000 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9000 | 0,6900 |
| B4 | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | -0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,2000 | 7,0800 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0300 |
| TOTAL | | 44,9700 | 16,8400 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,5600 | 4,2800 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,3700 | 3,3600 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,8100 | 2,9300 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| TOTAL | | 14,3400 | 11,0300 |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3800 |
| TOTAL | | 8,0200 | 3,1900 |

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PRECISA DO CRAS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | | | | DATA: | | 17/07/2020 | | | BDI: 25,27% | |
| LOCAL: | | PITOMBEIRA | | | | SEINFRA: | | 202068 - PARANÁ | | | RUBRICA: | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA DE CASCAVEL-CE | | | | SEINFRA: | | 201611 COM DESONERAÇÃO 85,20% | | | 130018 | |
| | | | | | | SEINFRA: | | 201610 COM DESONERAÇÃO 88,81% | | | 030017 | |
| | | | | | | SEINFRA: | | 202068 COM DESONERAÇÃO 91,13% | | | 092029 | |
| | | | | | | SEINFRA: | | 202068 COM DESONERAÇÃO 91,13% | | | 092029 | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ | | | |
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | | | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 2.717,83 | | |
| 1.1 | | PLACA | | | | | | | | 1.009,68 | | |
| 1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 130,63 | 37,65 | 168,28 | | 1.009,68 | | |
| 1.2 | | DEMOLIÇÕES | | | | | | | | 1.707,85 | | |
| 1.2.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 19,53 | 9,95 | 2,87 | 12,82 | | 250,37 | | |
| 1.2.2 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 69,97 | 16,17 | 4,66 | 20,83 | | 1.457,48 | | |
| 2 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | 19.882,24 | | |
| 2.1 | | REVESTIMENTO EM PAREDES | | | | | | | | 11.833,93 | | |
| 2.1.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 106,07 | 4,30 | 1,24 | 5,54 | | 587,63 | | |
| 2.1.2 | C3245 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M2 | 106,07 | 20,53 | 5,92 | 26,45 | | 2.805,55 | | |
| 2.1.3 | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 106,07 | 56,81 | 16,37 | 73,18 | | 7.762,20 | | |
| 2.1.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 106,07 | 5,70 | 1,64 | 7,34 | | 778,55 | | |
| 2.2 | | REVESTIMENTO EM PISOS | | | | | | | | 7.928,31 | | |
| 2.2.1 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 69,97 | 14,61 | 4,21 | 18,82 | | 1.316,84 | | |
| 2.2.2 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 69,97 | 67,80 | 19,54 | 87,34 | | 6.111,18 | | |
| 2.2.3 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 69,97 | 5,55 | 1,60 | 7,15 | | 500,29 | | |
| 3 | | FACHADA | | | | | | | | 4.246,92 | | |
| 3.1 | | PORTICO DE ENTRADA | | | | | | | | 4.246,92 | | |
| 3.1.1 | C0060 | ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO | SEINFRA | M2 | 9,40 | 350,72 | 101,08 | 451,80 | | 4.246,92 | | |
| 4 | | PISO | | | | | | | | 1.145,34 | | |
| 4.1 | | CALÇADA | | | | | | | | 778,26 | | |
| 4.1.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | SINAPI | M3 | 1,34 | 450,85 | 129,94 | 580,79 | | 778,26 | | |
| 4.2 | | SOLEIRA | | | | | | | | 367,08 | | |
| 4.2.1 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 4,20 | 87,85 | 19,55 | 87,40 | | 367,08 | | |
| 5 | | COBERTURA | | | | | | | | 2.155,83 | | |


| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|--------|--------|----------|
| 5.1 | COBERTURA | | | | | | | | 2.185,85 |
| 5.1.1 | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 143,84 | 5,86 | 1,98 | 8,84 | 2.155,55 |
| 6 | PINTURA | | | | | | | | 8.653,92 |
| 6.1 | PINTURA | | | | | | | | 8.653,92 |
| 6.1.1 | C2461 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 275,15 | 10,42 | 3,00 | 13,42 | 3.692,51 |
| 6.1.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 322,43 | 8,38 | 2,42 | 10,80 | 3.482,24 |
| 6.1.3 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 67,54 | 15,85 | 4,57 | 20,42 | 1.379,17 |
| 7 | ESQUADRIAS | | | | | | | | 9.317,37 |
| 7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | | 9.317,37 |
| 7.1.1 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | 545,73 | 157,28 | 703,01 | 2.109,03 |
| 7.1.2 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | 535,74 | 154,40 | 690,14 | 2.070,42 |
| 7.1.3 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | 512,61 | 147,73 | 660,34 | 1.320,68 |
| 7.1.4 | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | M2 | 5,40 | 256,59 | 73,95 | 330,54 | 1.784,92 |
| 7.1.5 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | SEINFRA | M | 21,00 | 30,51 | 8,79 | 39,30 | 825,30 |
| 7.1.6 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 42,00 | 5,71 | 1,65 | 7,36 | 309,12 |
| 7.1.7 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | SEINFRA | UN | 10,00 | 23,76 | 6,85 | 30,61 | 306,10 |
| 7.1.8 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 5,00 | 91,88 | 26,48 | 118,36 | 591,80 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | 4.755,16 |
| 8.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS | | | | | | | | 4.755,16 |
| 8.1.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7,00 | 301,45 | 86,88 | 388,33 | 2.718,31 |
| 8.1.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | 170,70 | 49,20 | 219,90 | 879,60 |
| 8.1.3 | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 3,00 | 299,45 | 86,30 | 385,75 | 1.157,25 |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | 2.563,64 |
| 9.1 | PAISAGISMO | | | | | | | | 2.563,64 |
| 9.1.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 71,00 | 7,16 | 2,06 | 9,22 | 654,62 |
| 9.1.2 | C1612 | LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO | SEINFRA | M2 | 24,00 | 41,82 | 12,05 | 53,87 | 1.292,88 |
| 9.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 17,00 | 16,55 | 4,77 | 21,32 | 362,44 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|
| 0.7.4 | C0229 | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS | SEINFRA | UN | 5,00 | 99,99 | 11,95 | 50,74 | 259,70 | |
| 10 | LIMPEZA FINAL | | | | | | | | 115,11 | |
| 10. | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 11,11 | 0,29 | 0,08 | 0,37 | 115,11 | |
| | | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 43.030,89 |
| | | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 12.401,79 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 55.432,78 |

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 55.432,78 (Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Éder Olavo Bezerra Lopes
IEDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | | | DATA: | 17/07/2020 |
| LOCAL: | PITOMBEIRA | | | BDI: | 28,82% |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE CASCAVEL -CE | | | FONTES: | SEINFRA, SICRO, SNAPI |
| | | | | VERSÃO: | 202005 - Fortaleza |
| | | | | HORA: | 114,10% |
| | | | | SEINFRA: | 026.7 COM DESONERAÇÃO 85,20% |
| | | | | SICRO: | 2018M1 COM DESONERAÇÃO 88,81% |
| | | | | SICRO: | 2018M0 COM DESONERAÇÃO - |
| | | | | SNAPI: | 2020M5 COM DESONERAÇÃO 84,13% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: | - |

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 12543 | SERVEnte | H | 2,00000000 | 5,92 | 11,84 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 11,84 |
| MATERIAL | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | M2 | 1,02000000 | 27,82 | 28,07 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,00000000 | 17,81 | 17,81 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,50000000 | 13,85 | 61,43 |
| 11725 | PREGO 15X15 | KG | 0,15000000 | 9,35 | 1,40 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 108,71 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 120,55 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | 10,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 130,63 |
| VALOR BDI (28,82%): | | | | | 37,65 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 168,28 |

1.2.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,08000000 | 7,99 | 0,64 |
| 12543 | SERVEnte | H | 0,60000000 | 5,92 | 4,74 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,38 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 5,38 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | 4,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 9,95 |
| VALOR BDI (28,82%): | | | | | 2,87 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 12,82 |

1.2.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,13000000 | 7,99 | 1,04 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,30000000 | 5,92 | 7,70 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 8,74 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 8,74 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | 7,43 |



75/365



| | |
|---------------------|-------|
| VALOR COM ENCARGOS: | |
| VALOR BDI (28.82%): | 4,68 |
| VALOR COM BDI: | 20,89 |

2.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 7,99 | 0,80 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | 5,92 | 0,89 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 1,69 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00810000 | 42,33 | 0,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,38 | 0,92 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,87 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 4,30 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 5,54 |

2.1.2. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 7,99 | 4,79 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 5,92 | 3,55 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 8,34 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | 203,01 | 4,06 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 4,06 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 12,40 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 8,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 20,53 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 5,92 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 26,45 |

2.1.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| MÃO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 7,99 | 5,75 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 5,92 | 4,26 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 10,01 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 16498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 25,73 | 28,30 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



76/165



| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----|------------|------|--------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 6,00000000 | 1,98 | 9,96 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 99,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 48,27 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 8,54 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 56,81 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 16,37 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 73,18 |

2.1.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 7,99 | 1,60 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 5,92 | 1,18 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,78 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,23300000 | 2,37 | 0,55 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,55 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,33 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,70 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,64 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 7,34 |

2.2.1. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PEÑEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | 7,99 | 2,00 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | 5,92 | 3,26 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,26 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03850000 | 42,33 | 1,55 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 8,76000000 | 0,38 | 3,33 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,88 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,14 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 4,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 14,61 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 4,21 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 18,82 |

2.2.2. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 7,99 | 5,75 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 5,92 | 4,20 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,01 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 32,70 | 35,97 |
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | 1,68 | 13,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 49,25 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 69,26 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 8,64 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 87,80 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 19,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 87,34 |

2.2.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 7,99 | 1,60 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 5,92 | 1,18 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,78 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,16900000 | 2,37 | 0,40 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,40 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,18 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,55 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,60 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 7,15 |

3.1.1. C0060 - ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | 7,99 | 19,98 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 5,92 | 14,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 34,78 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12499 | TIJOLO REFRAATARIO | SEINFRA | UN | 159,00000000 | 1,87 | 285,53 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 285,63 |
| SERVICO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CO192 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | SEINFRA | M3 | 0,05700000 | 314,29 | 17,91 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 17,91 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 318,22 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 32,50 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 350,72 |





| | |
|---------------------|--------|
| VALOR BDI (28.82%): | 101,08 |
| VALOR COM BDI: | 451,80 |

4.1.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2,50000000 | 6,08 | 15,20 |
| 00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2,00000000 | 1,48 | 2,96 |

TOTAL MATERIAL: 18,16

| SERVIÇO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,25600000 | 10,24 | 23,10 |
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,98300000 | 10,31 | 20,44 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,23900000 | 8,98 | 35,82 |
| 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1,21300000 | 247,26 | 299,93 |

TOTAL SERVIÇO: 378,89

VALOR SEM ENCARGOS: 397,15

VALOR ENCARGOS (84.13%): 53,70

VALOR COM ENCARGOS: 450,85

VALOR BDI (28.82%): 129,94

VALOR COM BDI: 580,79

4.2.1. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 7,99 | 4,00 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 5,92 | 1,48 |

TOTAL MAO DE OBRA: 5,48

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | 55,96 | 55,96 |

TOTAL MATERIAL: 55,96

| SERVIÇO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 00197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | 414,99 | 1,56 |

TOTAL SERVIÇO: 1,68

VALOR SEM ENCARGOS: 63,00

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,85

VALOR COM ENCARGOS: 67,85

VALOR BDI (28.82%): 19,55

VALOR COM BDI: 87,40


5.1.1. 100328 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | SINAPI | UN | 3,55000000 | 0,52 | 1,85 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,85 |
| SERVICO | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21800000 | 8,38 | 1,83 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13300000 | 11,38 | 1,51 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00480000 | 10,03 | 0,05 |
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00670000 | 9,32 | 0,08 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 3,48 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 5,30 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | | 1,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 6,88 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,98 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 8,84 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6.1.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2) | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 6,51 | 1,30 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 8,00 | 2,40 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 3,70 |
| MATERIAL | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | 10,03 | 1,91 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | 5,31 | 1,65 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,58 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,26 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 3,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 10,42 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 3,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 13,42 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6.1.2. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) | | | | | | |
| MATERIAL | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00007345 | IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0,33000000 | 17,34 | 5,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,72 |
| SERVICO | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13000000 | 11,25 | 1,46 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04800000 | 8,38 | 0,40 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 1,88 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,58 |

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | 0,80 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,38 |
| VALOR BDI (28.82%): | 2,42 |
| VALOR COM BDI: | 10,80 |

6.1.3. 74065/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOs, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0,40000000 | 0,29 | 0,12 |
| 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,04000000 | 12,93 | 0,52 |
| 00006086 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | SINAPI | GL | 0,05800000 | 32,81 | 1,84 |
| 00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0,16000000 | 17,44 | 2,79 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 6,27 |

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | 11,25 | 4,50 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | 8,38 | 2,93 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 7,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 12,70 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 3,15 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 15,85 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 4,57 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 20,42 |

7.1.1. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 246,24 | 246,24 |
| 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SINAPI | UN | 1,00000000 | 154,59 | 154,59 |
| 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 52,29 | 52,29 |
| 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10,00000000 | 4,17 | 41,70 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 494,82 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 494,82 |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 50,91 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 545,73 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 157,28 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 703,01 |

7.1.2. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)



8/1/165
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis 1184
 RUBRICA

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 250,08 | 250,08 |
| 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SINAPI | UN | 1,00000000 | 154,59 | 154,59 |
| 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 41,68 | 41,68 |
| 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9,80000000 | 4,17 | 40,87 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 487,22 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 487,22 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 48,52 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 535,74 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 154,40 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 690,14 | |

7.1.3. 91312 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 231,01 | 231,01 |
| 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SINAPI | UN | 1,00000000 | 154,59 | 154,59 |
| 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 39,38 | 39,38 |
| 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9,60000000 | 4,17 | 40,03 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 465,01 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 465,01 | |
| VALOR ENCARGOS (84.13%): | | | | | 47,60 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 512,61 | |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | 147,73 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 660,34 | |

7.1.4. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,02000000 | 6,51 | 13,14 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,02000000 | 7,99 | 16,14 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 29,28 | |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11705 | PORTA DE FICHA EMBUTIDA | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 202,35 | 202,35 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 202,35 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 231,63 | |

[Handwritten signatures and initials]



| | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | RUBRICA 24.98 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 256,59 |
| VALOR BDI (28.82%): | 73,95 |
| VALOR COM BDI: | 330,54 |

| 7.1.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 6,51 | 1,95 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 7,99 | 2,40 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,35 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,22 | 0,44 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,04000000 | 9,35 | 0,37 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,15 | 1,15 |
| 18274 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm | SEINFRA | CJ | 0,20000000 | 102,46 | 20,49 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 22,45 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 26,80 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 3,71 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 30,51 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 8,79 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 39,30 |

| 7.1.6. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M) | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 6,51 | 0,65 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 7,99 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 1,45 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 9,35 | 0,19 |
| 18268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | 2,83 | 2,83 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,47 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,24 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,71 |
| VALOR BDI (28.82%): | | | | | | 1,65 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 7,36 |

| 7.1.7. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | 6,51 | 1,63 |