



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel.

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.17.02/2020-TP

Data e Hora de Abertura: 10 de Setembro de 2020 as 09:00 horas

Razão social: Sertão construções serviços e locações LTDA CNPJ 21.181.254/0001-23

Endereço: R. Luzia Sabino, 107 Tejubana Mombaça – Ce CEP 63610-000

Fone: 85 9 8136-6015

Banco: Bradesco Agencia. 720-0 Conta Corrente nº: 6142-5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, DE ACORDO COM PT 557519/2020 (MAPP 4334), CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO

Nº	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, DE ACORDO COM PT 557519/2020 (MAPP 4334), CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO	552.458,79
VALOR GLOBAL: R\$ 501.213,45		

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 552.458,79 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito reais e Setenta e Nove centavos)

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) dias contados da assinatura da Ordem de Serviço

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo ! – Projeto básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- carga, transporte, descarga e montagem;
- salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou qualquer infrações;
- seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para qualquer danos e prejuízos causados a contratante ou a terceiros, gerado direta ou indiretamente pela execução das obras ou serviços,

Mombaça-CE 10 de Setembro de 2020

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

CPF: 069.192.794-44

RG: 200809708165-1

SOCIO-ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ 21.181.254/0001-23

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA


CPF 069.192.794-44

RG 200809708165-1

Edson Ferreira Martins
RNP: 470186217-4
CPF: 721.418.309-87
Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA :	10/09/2020	BDI :	25,77%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FORTE	VERBAO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.067,00	3,45
1.1	MÃO DE OBRA	19.067,00	3,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.018,64	0,55
2.1	PLACA	2.426,64	0,44
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA	592,00	0,11
3	MOVIMENTO DE TERRA	950,28	0,17
3.1	REGULARIZAÇÃO	950,28	0,17
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	516.013,42	93,40
4.1	PAVIMENTAÇÃO	364.662,07	66,01
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	151.351,35	27,40
5	SERVIÇOS FINAIS	13.409,45	2,43
5.1	FINAL FINAL	13.409,45	2,43
		VALOR ORÇAMENTO:	425.747,99 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	126.710,80
		VALOR TOTAL:	552.458,79

Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito reais e Setenta e Nove centavos

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200804705165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1620

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	29,77%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	VERBÃO	HORA:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					19.067,00
1.1	MÃO DE OBRA					19.067,00
1.1.1	COMP-875327 COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL	PRÓPRIA	MES	4,00	4.766,75	19.067,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.018,64
2.1	PLACA					2.426,64
2.1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	202,22	2.426,64
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA					592,00
2.2.1	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,06	558,49	592,00
3	MOVIMENTO DE TERRA					950,28
3.1	REGULARIZAÇÃO					950,28
3.1.1	C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.558,62	0,09	950,28
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					516.013,42
4.1	PAVIMENTAÇÃO					364.662,07
4.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.814,65	41,37	364.662,07
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL					151.351,35
4.2.1	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.483,74	26,20	91.273,99
4.2.2	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	120,88	49,73	6.011,36
4.2.3	C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	120,88	447,27	54.066,00
5	SERVIÇOS FINAIS					13.409,45
5.1	FINAL FINAL					13.409,45
5.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.558,62	1,27	13.409,45

VALOR ORÇAMENTÁRIO

VALOR BDI TOTAL

VALOR TOTAL


Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito reais e Setenta e Nove Centavos

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA
CPF: 069.192.79-44
RG: 20089709765-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 120186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	
LOCAL:	CASCAVEL/CE	PONTE	VERGAS	HORAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1.1.1. COMP-875327 - COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL (MES)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,15000000	12381,01	1857,15
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,33000000	5503,28	1816,08
TOTAL MAO DE OBRA:						3673,23
VALOR:						3.673,23

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,08	26,16
TOTAL MAO DE OBRA:						26,16
VALOR:						155,83

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11037	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,83	33,49
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,25	21,25
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,28	73,26
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,15	1,67
TOTAL MATERIAL:						129,67
VALOR:						155,83

2.2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	69,02	138,04
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,40	5,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						145,84

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	14,37	57,48
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,25	85,00
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	28,41	142,05
TOTAL MAO DE OBRA:						284,53
VALOR:						430,37

JNC FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-14
 RG: 20080970840-1
 ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPP: 771418.309-87
 Engenheiro Civil

3.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,06	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	204,67	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	13,08	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07

4.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

16223

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	2,77%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	RS:	85,20%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	23,90	1,20
10726	SEINFRA	H	0,01000000	76,53	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,97

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	17,65	5,30
12543	SEINFRA	H	0,60000000	13,08	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:					13,15

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	45,54	6,83
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	66,18	9,93
TOTAL MATERIAL:					16,76

VALOR:	31,88
--------	-------

4.2.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,15000000	17,65	2,65
12543	SEINFRA	H	0,25000000	13,08	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:					5,92

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	SEINFRA	M	1,00000000	2,97	2,97
TOTAL MATERIAL:					2,97

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	3,86	0,97
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	34,66	0,52
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	3,80	0,14
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	284,47	9,67
TOTAL SERVIÇO:					11,30

VALOR:	20,19
--------	-------

4.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,93000000	13,08	38,32
TOTAL MAO DE OBRA:					38,32

Edson Ferreira Martins
 RNP: 178486217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

VALOR:	38,32
--------	-------

4.2.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	10,00000000	13,08	130,80
TOTAL MAO DE OBRA:					130,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,77800000	50,49	39,28
10280	SEINFRA	M3	0,96580000	75,98	73,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


PROCESSO DE LICITAÇÃO
Fls 1623

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	77%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20%		122816


10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
					TOTAL MATERIAL:	213,86
					VALOR:	344,66

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
I2543	SEINFRA	H	0,07500000	13,08	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					0,98
VALOR:					0,98


 NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.182.794-44
 RG: 200809709165
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 1701862174
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

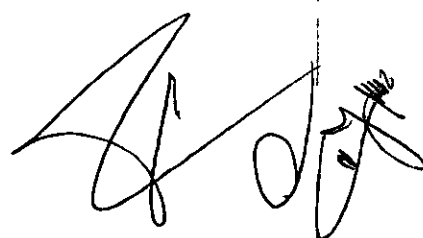

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DATA: 10/09/2020 BDI: 29,77%

PONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 DATA REF.: 12/2018
 RUBRICA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.067,00	25,00 % 4.766,75	25,00 % 4.766,75	25,00 % 4.766,75	25,00 % 4.766,75	19.067,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.018,64	100,00 % 3.018,64				3.018,64
3	MOVIMENTO DE TERRA	950,28	100,00 % 950,28				950,28
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	516.013,42		35,00 % 180.604,70	45,00 % 232.206,04	20,00 % 103.202,68	516.013,42
5	SERVIÇOS FINAIS	13.409,45				100,00 % 13.409,45	13.409,45
		552.458,79	8.735,67 8.735,67	185.371,45 194.107,12	236.972,79 431.079,91	121.378,88 552.458,79	552.458,79

Edson Ferreira Marti,
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

NELSON FRANCISCO DA SILVA LIA
 CPF: 069.192.791-44
 RG: 20080976855
 SOCIO-ADMINISTRATIVO



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	29,77%			
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	RCM:	85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
TOTAL		5,32

BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NEVIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.102.794-44
RG: 20069708185-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	10/09/2020	BDI:	29,77%		
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.197.74.44
RG: 20097830365-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 778.410.999.97