



Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 01.30.09/2019-TP
ABERTURA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 - 09.00H**

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

<i>[Handwritten mark]</i> 10 Página
<i>[Handwritten signature]</i> Rúbrica



Prime
Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 01.30.09/2019-TP
ABERTURA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 - 09.00H.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL /CE.

PRIME - EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.997.118/0001-88, SEDIADA A RUA MARIA MAFIZA LOBO DE MESQUITA Nº 75 - BAIRRO WAGNER ANDRADE - SANTA QUITÉRIA - CEARA, ATRAVÉS DO REPRESENTANTE LEGAL O SR. SAMIR DA SILVA PASCOA, INSCRITA NO CPF Nº 052.293.223-14 - SÓCIO ADMINISTRADOR.

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS ACIMA REFERENCIADA PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 499.729,27 (QUATROCENTOS E NOVENTA NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE NOVE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS), A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

CASO SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SAMIR DA SILVA PASCOA, INSCRITA NO CPF Nº 052.293.223-14 - SÓCIO ADMINISTRADOR, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.


DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.


DECLARAMOS QUE TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL ESTÃO INCLUSOS NO PREÇO GLOBAL PROPOSTO, TAIS COMO,

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS.
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES.
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS GA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS,

SANTA QUITÉRIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019


Prime Empreendimentos
CNPJ: 13.997.118/0001-88


Wilson Maximiliano de Sousa e Silva
CREA/DF N° 9774-D
Engenheiro Civil


Página
Rúbrica

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE
SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88,68 E BDI 27,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	BDI	VALOR UNIT. (C/BDI)	VALOR TOTAL	%
1		SERVÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.303,17		1,26%
1.1	74209/0001	LOCAÇÃO DA OBRA							
		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 320,38	27,10%	R\$ 407,22	R\$ 2.443,32	0,49%
		PREPARAÇÃO DA VIA							
1.2	78472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.897,05	R\$ 0,31	27,10%	R\$ 0,39	R\$ 3.859,85	0,77%
2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 333.233,68	68,68%
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	9.897,05	R\$ 1,19	27,10%	R\$ 1,51	R\$ 14.944,55	2,96%
		PAVIMENTAÇÃO							
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOLUÍRIDO)	M2	9.897,05	R\$ 25,30	27,10%	R\$ 32,16	R\$ 318.289,13	63,69%
3		DRENAGEM						R\$ 181.009,05	39,22%
		DRENAGEM SUPERFICIAL							
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA DA LAJE DE CONCRETO)	M	3.771,30	R\$ 28,17	27,10%	R\$ 35,80	R\$ 135.012,54	27,02%
3.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,45 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/LRITA-1)-PREPARO MANUAISINALIZAÇÃO	M3	45,02	R\$ 279,58	27,10%	R\$ 355,32	R\$ 15.998,51	3,20%
4		SINALIZAÇÃO						R\$ 1.188,78	0,23%
		SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	R\$ 66,94	27,10%	R\$ 110,50	R\$ 663,00	0,13%
4.2	CPU 01	PLACA REFLETIVA D=60MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,4/27	UN	1,00	R\$ 386,35	27,10%	R\$ 503,76	R\$ 503,76	0,10%
5		SERVÇOS DIVERSOS							
		LIMPEZA DA OBRA						R\$ 8.016,61	1,60%
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	9.897,05	R\$ 0,64	27,10%	R\$ 0,81	R\$ 8.016,61	1,60%
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 499.729,27	100,00%

IMPORTA SE O VALOR TOTAL R\$ 499.729,27 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

[Assinatura]
Prime Empreendimentos
CNPJ: 13.997.118/0001-88

[Assinatura]
Elsar Albuquerque de Sousa Brito
CREAFOP Nº 9774D
Engenheiro Civil




Razão Social: Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda
CNPJ Nº 13.997.118/0001-88 Telefone (88) 3628-2343 / (85) 9.8311-3177
End: Maria Márcia Lobo da Mesquita Nº 79, Wagner Andrade, Santa Quitéria - Ce
E-MAIL: Empreendimento@primeemp.com.br; Site: www.primeemp.com.br


Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO
 LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE
 SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88.68 E BDI 27.10%

Seq	Discriminação	CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,26%	R\$ 6.303,17	100,00%	R\$ 6.303,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	66,68%	R\$ 333.233,68	20,00%	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74	R\$ 66.646,74
3	DRENAGEM	30,22%	R\$ 151.009,05	20,00%	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81	R\$ 30.201,81
4	SINALIZAÇÃO	0,23%	R\$ 1.166,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.166,76
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1,60%	R\$ 8.016,61		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.016,61
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 489.729,27										
SUB TOTAL					R\$ 103.161,72	R\$ 88.848,65	R\$ 88.848,65	R\$ 88.848,65	R\$ 88.848,65	R\$ 88.848,65	R\$ 88.848,65	R\$ 106.031,92	
PARCIAL				20,64%		19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	21,22%		
ACUMULADO					R\$ 103.161,72	R\$ 200.000,27	R\$ 298.848,92	R\$ 387.697,57	R\$ 476.546,22	R\$ 565.394,87	R\$ 654.243,52	R\$ 743.092,17	R\$ 831.940,82
% ACUMULADO				20,64%		40,02%	60,04%	78,76%	97,48%	116,20%	135,02%	153,74%	172,46%
REPASSÉ					R\$ 102.012,88	R\$ 96.761,09	R\$ 91.509,20	R\$ 86.257,31	R\$ 81.005,42	R\$ 75.753,53	R\$ 70.501,64	R\$ 65.249,75	R\$ 60.000,00
CONTRAPARTIDA					R\$ 1.138,14	R\$ 1.067,48	R\$ 1.000,00	R\$ 932,52	R\$ 865,04	R\$ 797,56	R\$ 730,08	R\$ 662,60	R\$ 595,12

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

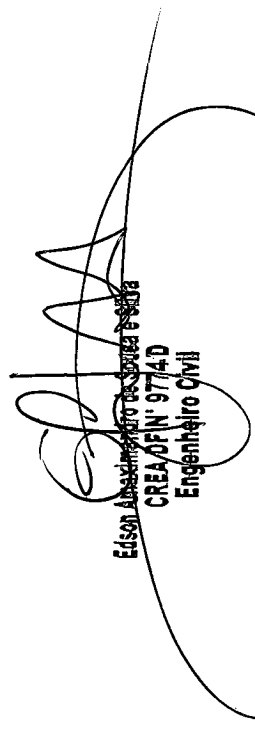

 Prime Empreendimentos
 CNPJ: 13.997.118/0001-88


 Edison Assunção de Sousa
 CREA/DFIN 9774-D
 Engenheiro Civil



Razão Social: Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda
 CNPJ Nº 13.997.118/0001-88 Telefone (89) 3628-2349 / (82) 9.8511-9177
 Pça: Maria Marfiza Lobo de Mesquita Nº 75, Wagner Andrade, Santa Quitéria - Ce
 EMAIL: empreendimentos@primeemp.com.br




 Página
 Rúbrica

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO
LOCAL: MATAQUARI - CASCAVEL - CE
SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88,68 E BDI 27,10%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO						
TIPO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	MIN 19,60%	MED 24,97%	MAX 24,23%	BDI B/ CPRB	BDI C/ CPRB
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%	4,01%	MAX	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%	1,11%		1,02%
R	RISCO		0,50%	0,55%		0,50%
GRUPO B						
S + G	BENEFÍCIO		0,32%	0,40%		0,32%
L	GARANTIA/SEGUROS		6,64%	7,30%		6,64%
GRUPO C						
1	Impostos					0,65%
2	PIS					3,00%
3	COFINS					3,00%
	ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 6,00%					6,65%
4	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)					4,60%

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

$$BDI = (1 + AC + S + R + G + X(1 + DF \cdot X(1 + L)) - 1) \cdot (1 + L2 + L3)$$

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

$$(1 + 4,01\% + 0,32\% + 0,50\% + 0,00\%) \cdot X(1 + 1,02\%) \cdot X(1 + 6,64\%) \cdot 1 - (0,65\% + 3,00\% + 3,00\%)$$

CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB

$$(1 + 4,01\% + 0,32\% + 0,50\% + 0,00\%) \cdot X(1 + 1,02\%) \cdot X(1 + 6,64\%) \cdot 1 - (0,65\% + 3,00\% + 3,00\% + 4,60\%)$$

Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =

27,10%

[Assinatura]
Prime Empreendimentos
CNPJ: 13.997.118/0001-88

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

[Assinatura]
Edson Araujo de Sousa
CREA DF Nº 9774/D
Engenheiro Civil

Base Social: Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda
CNPJ Nº 13.997.118/0001-88
Rua Maria Eduarda Lemos de Albuquerque Nº 75, Jardim Andarae, Santa Quitéria - CE
Estat. Social: 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019 - 08/2019

[Assinatura]



Prime Empreendimentos Incorporadora e Serviços LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO
LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE
SINAPI

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

1.0 ENCARGOS BASICOS

1.1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
1.2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
1.3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
1.6	SALARIO EDUCACAO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
1.8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS		16,80%	16,80%	36,80%	36,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%	17,88%	0,00%
2.2	FERIADOS	3,72%	0,00%	3,72%	0,00%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
2.4	13º SALARIO	10,99%	8,33%	10,99%	8,33%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,67%	0,00%	1,67%	0,00%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
2.9	FERIAS GOZADAS	11,61%	8,80%	11,61%	8,80%
2.10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIAS DE 1.0		47,75%	18,55%	47,75%	18,55%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE 1.0

3.1	AVISO PREVIO IDENIZADO	7,26%	5,50%	7,26%	5,50%
3.2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
3.3	FERIAS IDENIZADAS	2,44%	1,85%	2,44%	1,85%
3.4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	5,00%	3,79%	5,00%	3,79%
3.5	IDENIZACAO ADICIONAL	0,61%	0,46%	0,61%	0,46%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A		15,48%	11,73%	15,48%	11,73%

4.0 TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

4.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02%	3,12%	17,57%	6,83%
4.2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO REVIO TRABALHADO E REINCIDENI	0,61%	0,46%	0,64%	0,49%
TOTAL DE TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,63%	3,58%	18,21%	7,32%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

		88,66%	50,66%	118,24%	74,40%
--	--	---------------	---------------	----------------	---------------

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Prime Empreendimentos
CNPJ: 13.997.118/0001-88

Edison Amador de Sousa e Silva
CREA/DF N° 9774.D
Engenheiro Civil

06
10
Página

Rúbrica



Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO
LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE
SEINFRA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

1.0 ENCARGOS BASICOS

Table with 5 columns: Item, INSS, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, SALARIO EDUCACAO, SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO, FGTS, SECONCI, and TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS. Values range from 0.00% to 16.80%.

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE 1.0

Table with 5 columns: Item, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FERIADOS, AUXILIO ENFERMIDADE, 13º SALARIO, LICENÇA PATERNIDADE, FALTAS JUSTIFICADAS, DIAS DE CHUVAS, AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO, FERIAS GOZADAS, SALARIO MATERNIDADE, and TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIAS DE 1.0. Values range from 0.00% to 46.45%.

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE 1.0

Table with 5 columns: Item, AVISO PREVIO IDENIZADO, AVISO PREVIO TRABALHADO, FERIAS IDENIZADAS, DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA, IDENIZAÇÃO ADICIONAL, and TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A. Values range from 0.15% to 15.43%.

4.0 TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

Table with 5 columns: Item, REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B, REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO REVIO TRABALHADO E REINCIDENI, and TOTAL DE TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO. Values range from 0.43% to 8.33%.

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS: 87,01%, 49,68%, 116,33%, 73,24%

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Handwritten signature and stamp of Prime Empreendimentos, CNPJ: 13.997.118/0001-88.

Handwritten signature and stamp of Edson Anaximandro de Sousa e Silva, CREA DF N° 9774-D, Engenheiro Civil.

Handwritten signature.

Stamp with 'Página' and 'Rúbrica' fields.



Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO

LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE

SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88,68 E BDI 27,10%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					320,39	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	1,000	7,200	7,200		
	SERVENTE	H	2,000	4,880	9,760		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,960				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	270,000	270,000		
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	255,750	2,558		
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,860	15,440		
	PREGO 18X30	KG	0,110	6,140	0,675		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	288,673				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,960		14,151	288,673		-	320,39
78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,31	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	35,00	0,0350		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	14,00	0,0280		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	18,00	0,0360		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,069				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,007	5,60	0,04		
	NIVELADOR	H	0,010	5,70	0,0570		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,114				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,11		0,068	0,069	0,069	-	0,31
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO						
	ATE 20CM DE ESPESSURA					1,19	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,20	0,0112		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,78	0,0369		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	28,42	0,0455		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,32	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,69	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,61	0,0026		
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	65,65	0,2626		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	90,17	0,0271		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	96,42	0,0771		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,12	0,0087		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	133,55	0,3339		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,96	0,0986		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,906				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,030	4,88	0,1464		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,146				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,16		0,131	0,906	0,906	-	1,19

[Handwritten Signature]
Prime Empreendimentos
 CNPJ: 13.997.118/0001-88

[Handwritten Signature]
Edson Amador de Sousa e Silva
 CREA DF N° 9774-D
 Engenheiro Civil

[Handwritten Signature]
 Rubrica




Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO

LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE

SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88,68 E BDI 27,10%

Item	Equipam. (C/HORARIO)	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BDI	Total Geral	
2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				25,30	M3	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,84	1,0420		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	63,01	0,6301		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,672				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,3000	7,20	2,16		
	SERVENTE	H	0,600	4,88	2,9280		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,088				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	46,00	6,90		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	45,37	6,81		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,710				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
34273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				28,17	M	
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,180	7,20	1,2960		
	SERVENTE	H	0,380	4,88	1,8544		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,150				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO PADRÃO PREF.	M	1,000	22,00	22,0000		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,001	280,00	0,2800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	22,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL				279,56	M3	
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,700	14,84	10,39		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	10,390				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	4,0000	7,20	28,8000		
	SERVENTE	H	4,000	4,88	19,52		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	48,320				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,588	46,00	27,05		
	CIMENTO PORTLAND	KG	225,810	0,55	124,20		
	PEDRISCO	M3	0,436	63,20	27,56		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	178,810				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				86,94	M2	
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,0000	5,60	5,6000		
	MONTADOR	H	1,0000	7,20	7,2000		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,8000				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,0000	63,00	63,0000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	63,0000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



Prime Empreendimentos

 Edson Amador de Sousa e Silva

 CREA DF N° 97740

 Engenheiro Civil

 Razão Social: Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

 CNPJ: 13.997.118/0001-83

 Rua: Maria Marfisa Leão de Mesquita Nº 75, Wagner Andrade, Santa Quitéria - CE

 E-mail: primeempreendimentos@primeempreendimentos.com.br

99
Página
Rúbrica



Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ACESSO AO CENTRO DE ARTESANATO

LOCAL: MATAQUIRI - CASCAVEL - CE

SEINFRA Nº 24.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03/2018 COM DESONERAÇÃO ENC. SOCIAIS 88,68 E BDI 27,10%

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	BDI	Total Geral	
CPU 01	PLACA REFLETCTIVA D=60CMM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					396,35	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	H	0,9000	9,90	8,91			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	52,27	5,23			
	T O T A L Equipam.	R\$		5,2300				
	MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO	H	0,1000	7,20	0,7200			
	SERVENTE	H	1,0000	4,88	4,88			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		5,5000				
	MATERIAL/SERVICO							
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000	7,40	44,40			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,30	1,20			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,55	2,20			
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,0000	1,70	6,80			
	PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PFI ICUI A ANTI-PICHANTF	M2	1,0000	320,00	320,00			
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0360	168,00	6,05			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		380,5500				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				4,5726	380,55	5,23	-	386,35
								M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,64		
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,0700	4,88	0,34			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		0,3400				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				0,296			-	0,64

SANTA QUITERIA - CE, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Handwritten signature of Edson Araújo Mendonça de Sousa e Silva, with stamp: Prime Empreendimentos, CNPJ: 13.997.118/0001-88

Handwritten signature of Edson Araújo Mendonça de Sousa e Silva, with stamp: Edson Araújo Mendonça de Sousa e Silva, CREA DF Nº 9774/D, Engenheiro Civil

Handwritten initials and signature.