




SL CONSTRUÇÕES LTDA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.09/2019-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL.


PROPOSTA DE PREÇOS


Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 659.249.403-00


Francisco José de Oliveira
Engº. Civil / CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.866.221/0001-51

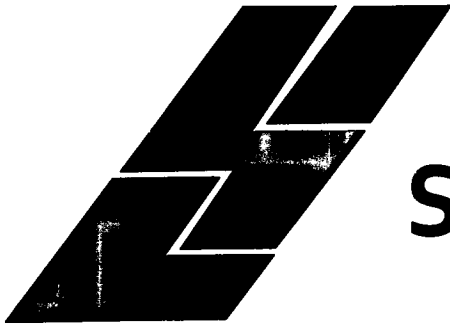

SL CONSTRUÇÕES LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel.

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.09/2019-TP

Data e Hora de Abertura: 22 de Outubro de 2019 às 09:00 horas

Razão Social: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 14.866.221/0001-51

Endereço: Rua Guarany, 685, Centro, Pacajus-CE, CEP: 62.870-000

Fone: (85) 9.9294-3425

Banco: 004 (Banco do Nordeste), Agência: 227, Conta Corrente: 14.174-1

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Obras de Pavimentação em Pedra Tosca da Avenida Otávio Feliciano de Souza no Município de Cascavel/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	Contratação de Empresa para Execução de Obras de Pavimentação em Pedra Tosca da Avenida Otávio Feliciano de Souza no Município de Cascavel/CE.	R\$: 432.219,11

VALOR GLOBAL: R\$ 432.219,11 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Onze Centavos)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (cento e cinquenta) dias, corridos da assinatura da ordem de serviço.


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Observações:

- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Pacajus/CE, 22 de Outubro de 2019.


Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.08/2018-TP - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTAVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 LOCAL: AVENIDA OTAVIO FELICIANO DE SOUZA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

DATA: 22/10/2019
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 SINAFRA: 2018/03 COM DESONERAÇÃO 86,88%
 SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


BDI: 27,10%
 NOME: 03/2016
 MES: 04/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	281,38	70,83	332,19
1.2 PREPARAÇÃO DA VIA								
1.2.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	9,897,06	0,30	0,08	0,36
2 PAVIMENTAÇÃO								
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								
2.1.1	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	9,897,06	0,86	0,26	1,21
2.2		PAVIMENTAÇÃO						
2.2.1	C2888	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9,897,06	21,64	5,64	27,36
3 PAVIMENTAÇÃO EM SUPERFÍCIE								
3.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS USO VIÁRIO), AF. 08/2016	SINAPI	M	3,771,30	24,97	8,77	31,74
3.1.2	4874	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8:6 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL - AF. 07/2016	SINAPI	M3	45,02	291,20	68,08	319,28
4 PAVIMENTAÇÃO VERTICAL								
4.1	719/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 48X26CM	SINAPI	UN	6,00	68,02	18,43	68,46
4.1.2	690-PCASC-00013009	PLACA REFLETIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=44MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2.1Z	PRÓPRIA	UND	1,00	317,26	86,87	403,22
5 SERVIÇOS DIVERSOS								
LIMPEZA DA OBRA								
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9,897,06	0,68	0,18	0,86
								VALOR ORÇAMENTO:
								VALOR BDI TOTAL:
								VALOR TOTAL:
								8.174,02
								1.893,14
								1.893,14
								3.786,88
								3.786,88
								282.898,88
								11.876,43
								11.876,43
								270.891,23
								270.891,23
								134.076,08
								134.076,08
								118.701,06
								14.373,89
								821,62
								821,62
								818,70
								403,22
								8.811,48
								8.811,48
								8.811,48
								340.082,24
								92.188,97
								432.271,11

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 432.219,11 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Onze Centavos)

PACAUJUS/CE, 22 DE OUTUBRO DE 2019.


 Maria Cláudia Alexandrina da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00


 Francisco José de Oliveira
 Eng. Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 087.192.863-53

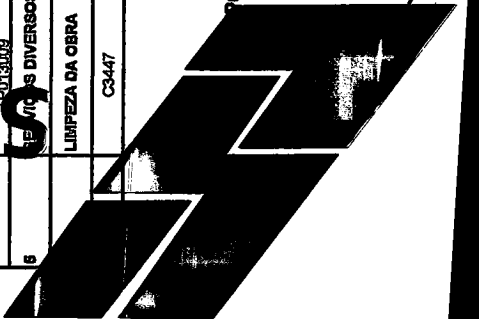

Francisco José de Oliveira
 Eng.º Civil CREA: 4776-D
 CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.09/2019-TP - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	DATA: 22/10/2019	BDI: 27,10%		
LOCAL:	AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA	SENFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SINAPI	2018/03 COM DESONERAÇÃO	88,88%	60,78% 04/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,73	3,73
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	5,83	23,32
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	188,55	188,55
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	8,33	0,91
TOTAL MATERIAL:						218,51

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,28	17,28
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,02	26,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	155,99	1,55
TOTAL SERVIÇO:						44,88
VALOR:						261,38

78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	4,57	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,01
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	23,70	0,05
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	25,24	0,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	13,02	0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	15,85	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	65,51	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,28
VALOR:						0,30

72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA						
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	125,18	0,20
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	26,08	0,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	118,36	0,21

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

SL CONSTRUÇÕES LTDA.

	COMPACTADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, LASTRO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	43,15	0,03
	COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00288490	96,53	0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	13,02	0,13
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	60,08	0,08
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	22,71	0,03
					TOTAL SERVICIO:	0,88
					VALOR:	0,88

C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,65	1,03
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	54,90	0,55
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,58
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	13,46	4,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,52
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	35,04	5,26
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,16000000	34,58	5,18
					TOTAL MATERIAL:	10,44
					VALOR:	21,64

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	28,95	0,20
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	12,23	12,29
					TOTAL MATERIAL:	12,49
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,38	6,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	13,02	5,12
88629	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	265,38	0,53
					TOTAL SERVICIO:	12,48
					VALOR:	24,97

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,88600000	28,95	25,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,84000000	0,34	74,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,69700000	31,20	18,62
					TOTAL MATERIAL:	118,66

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES LTDA.

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	10,18000000	13,02	132,54
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					132,54
VALOR:					281,20

73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	SINAPI	UN	4,00000000	0,15	0,60
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS					
00013521	SINAPI	UN	1,00000000	62,22	62,22
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM					
TOTAL MATERIAL:					62,82
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,40000000	13,02	5,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					6,20
VALOR:					68,02

COMP-CASC-TP013009 PLACA REFLETIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=44M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2698	SEINFRA	M2	0,36000000	252,22	90,80
PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO					
INS-CASC-TP013009	PRÓPRIA	M	4,00000000	36,33	145,32
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", F=3.65*MM, PELO *6.51* KG/M (NBR 5580)					
TOTAL MATERIAL:					238,12
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	SINAPI	CHP	0,10000000	100,09	10,01
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
5826	SINAPI	CHI	0,90000000	21,54	19,39
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
88277	SINAPI	H	0,50000000	21,00	10,50
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	1,50000000	13,02	19,53
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
94963	SINAPI	M3	0,12500000	173,61	21,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016					
TOTAL SERVIÇO:					61,13
VALOR:					317,25

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07500000	9,13	0,68
SERVENTE					
TOTAL MAO DE OBRA:					0,68
VALOR:					0,68

PACAJUS/CE, 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Maria Claudia Alexandra da S. Sousa
Maria Claudia Alexandra da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Francisco José de Oliveira
 Eng. Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 057.782.863-53

SL CONSTRUÇÕES LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					MÊS 5
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.754,02	100,00					
	PAVIMENTAÇÃO	282.856,66	5.754,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	DRENAGEM	134.075,05	56.591,33	56.591,33	56.591,33	56.591,33	56.591,33	56.591,33
	SINALIZAÇÃO	921,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	SERVIÇOS DIVERSOS	8.511,46	26.815,01	26.815,01	26.815,01	26.815,01	26.815,01	26.815,01
								100,00
								921,92
								100,00
								8.511,46
								92.839,72
								432.219,11
								83.406,34
								339.378,39

PACAUS/CE, 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Maria Cláudia
 Maria Cláudia Abranches da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Francisco José
 Francisco José de Oliveira
 Eng. Civil / CREA: 4776-D
 CPF: 057.792.863-53



[Handwritten signature]





SL CONSTRUÇÕES LTDA.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.09/2019-TP - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	DATA : 22/10/2019	BDI : 27,10%			
LOCAL:	AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SINAPI	2018/03 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	04/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0600	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

PACAJUS/CE, 22 DE OUTUBRO DE 2019.


Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES LTDA.

TABELA DE ENCARGOS SÓCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01.30.09/2018-TP - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	DATA : 22/10/2019	BDI : 27,10%			
LOCAL:	AVENIDA OTÁVIO FELICIANO DE SOUZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SINAPI	2018/03 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	04/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

PACAJUS/CE, 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 659.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - OREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53