



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 11.25.01/2020-TP

(CASCAVEL-CE)



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE ITAITINGA-CE

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na Tomada de Preço nº 11.25.01/2020-TP, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços nº 11.25.01/2020-TP pelo valor global de R\$ 702.544,61 (SETESENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias conforme cronograma.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.


Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.(a) JOÃO PAULO LOIOLA, Carteira de Identidade nº. 2005010278216 SSP CE, CPF nº 054.764.493-02, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF: 385.064.083-34




End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCS@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.25.01/2020 - TP
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 PLACA DA OBRA									
01.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	155,37	29,77%	201,62	1.209,72
1.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS									
01.02.01	SEINFRA - S	C207	RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO	M	114,54	7,40	29,77%	9,60	48.186,18
01.02.02	SINAPI - S	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.134,03	8,78	29,77%	11,39	1.099,58
1.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS									
01.03.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,64	429,19	29,77%	556,96	356,45
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1 REGULARIZAÇÃO									
02.01.01	SINAPI - S	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	6.350,43	0,07	29,77%	0,09	571,54
3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1									
3.1 REVESTIMENTO									
03.01.01	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.897,40	61,92	29,77%	80,35	232.806,09
4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2									
04.01.01	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.453,03	61,92	29,77%	80,35	277.450,96
5. DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1 BANQUETA/MEIO FIO									
05.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.310,37	20,05	29,77%	26,02	34.095,83
6. PISO									
6.1 CANTEIRO CENTRAL									
06.01.01	SEINFRA - S	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	237,82	32,47	29,77%	42,14	10.021,73
6.2 CALÇADA									
06.02.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.235,48	20,05	29,77%	26,02	84.840,79
06.02.02	SEINFRA - S	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	630,78	32,47	29,77%	42,14	26.581,07



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCS@CONSTRUTORA.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA.026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
06.02.03	SEINFRA - S	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X5)CM 35MPA; COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	102,00	45,17	29,77%	58,62	5.979,24
06.02.04	SEINFRA - S	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	118,97	32,04	29,77%	41,58	4.946,77
06.02.05	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM; ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	118,97	98,37	29,77%	127,65	15.186,52
7.	SINALIZAÇÃO								
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
07.01.01	SEINFRA - S	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	62,32	13,80	29,77%	17,91	1.116,15
07.01.02	SEINFRA - S	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	4,05	17,72	29,77%	23,00	93,15
7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
07.02.01	SEINFRA - S	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,49	651,77	29,77%	845,80	1.595,67
07.02.02	SEINFRA - S	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,35	738,52	29,77%	958,37	335,43
8.	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	PAISAGISMO								
08.01.01	SINAPI - S	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	193,59	8,50	29,77%	11,03	2.135,30
8.2	LIMPEZA								
08.02.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	6.350,43	0,98	29,77%	1,27	8.065,05
								TOTAL GERAL:	702.544,61

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 702.544,61 (SETESSENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)
 Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020

João Paulo Loiola
 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 JOÃO PAULO LOIOLA
 CPF: 054.764.493-02
 SÓCIO/ADM

Wellington Melo Borges
 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-DT)
 CPF: 365.664.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCS.CONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.01.01	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9746000	13,21	26,08
		Sub-Total de Mão de Obra				26,08
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	32,74	33,39
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	21,19	21,19
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	16,23	73,04
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	11,12	1,67
		Sub-Total de Material				129,29
		Custo Direto Total				155,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				155,37
		Preço Unitário Adotado				155,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.02.01	RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO		M	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0493650	17,83	0,88
1	0112543	SERVENTE	H	0,4936500	13,21	6,52
		Sub-Total de Mão de Obra				7,40
		Custo Direto Total				7,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,40
		Preço Unitário Adotado				7,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.02.02	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. DE FORMA MECANIZA		M2	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0326000	114,35	3,72
A	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0896000	46,73	4,18
A	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524000	15,78	0,82
A	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0836000	0,72	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				8,78
		Custo Direto Total				8,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,78
		Preço Unitário Adotado				8,78



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.03.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)		HA	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	3,9506810	14,52	57,36
1	0112382	NIVELADOR	H	3,9492000	21,46	84,75
1	0112445	TOPOGRAFO	H	4,9365000	28,70	141,68
		Sub-Total de Mão de Obra				283,79
3	0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000000	68,84	137,68
3	0310758	NIVEL (CHP)	H	4,0000000	0,54	2,16
3	0310775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000000	1,39	5,56
		Sub-Total de Equipamento				145,40
		Custo Direto Total				429,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				429,19
		Preço Unitário Adotado				429,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019		M2	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	135,96	0,01
A	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010000	49,53	0,05
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009873	14,14	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				0,07
		Custo Direto Total				0,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				0,07
		Preço Unitário Adotado				0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)		M2	26/12/2018		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1485887	17,83	2,65
1	0112543	SERVENTE	H	0,3949200	13,21	5,22
		Sub-Total de Mão de Obra				7,87
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	45,42	6,81
2	0212527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000000	1,23	39,36
		Sub-Total de Material				46,17
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP)	H	0,0100000	76,34	0,76
		Sub-Total de Equipamento				0,76
		Serviços Auxiliares				
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0200000	355,90	7,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,12
		Custo Direto Total				61,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				61,92
		Preço Unitário Adotado				61,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)		M2	26/12/2018		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1485887	17,83	2,65
1	0112543	SERVENTE	H	0,3949200	13,21	5,22
		Sub-Total de Mão de Obra				7,87
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	45,42	6,81
2	0212527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000000	1,23	39,36
		Sub-Total de Material				46,17
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTO PROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	76,34	0,76
		Sub-Total de Equipamento				0,76
		Serviços Auxiliares				
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0200000	355,90	7,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,12
		Custo Direto Total				61,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,92
		Preço Unitário Adotado				61,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.01	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		M	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1480950	17,83	2,64
1	0112543	SERVENTE	H	0,2468250	13,21	3,26
		Sub-Total de Mão de Obra				5,90
2	0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,96	2,96
		Sub-Total de Material				2,96
		Serviços Auxiliares				
A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,85	0,96
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0150000	34,56	0,52
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,77	0,14
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	281,50	9,57
		Total de Serviços Auxiliares				11,19
		Custo Direto Total				20,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,05
		Preço Unitário Adotado				20,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.01.01	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACT		M2	26/12/2018		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1574744	17,83	2,81
1	0112543	SERVENTE	H	0,1574744	13,21	2,08
		Sub-Total de Mão de Obra				4,89
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	50,35	2,86
2	0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	38,35	0,25



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORIA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0219513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,44	22,44
	Sub-Total de Material				22,44
3	0310612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	24,78	1,88
3	0310725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	37,60	0,15
	Sub-Total de Equipamento				2,03
	Custo Direto Total				32,47
	Taxa de BDI %				32,47
	Total da Composição		0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado				32,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
06.02.01	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,1480950	17,83	2,64
1	0112543 SERVENTE	H	0,2468250	13,21	3,26
	Sub-Total de Mão de Obra				5,90
2	0212544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,96	2,96
	Sub-Total de Material				2,96
	Serviços Auxiliares				2,96
A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,85	0,96
A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0150000	34,56	0,52
A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,77	0,14
A	C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANS.)	M3	0,0340000	281,50	9,57
	Total de Serviços Auxiliares				11,19
	Custo Direto Total				20,05
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				20,05
	Preço Unitário Adotado				20,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
06.02.02	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACT	M2	26/12/2018		
1	0110445 CALCETEIRO	H	0,1574744	17,83	2,81
1	0112543 SERVENTE	H	0,1574744	13,21	2,08
	Sub-Total de Mão de Obra				4,89
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0568000	50,35	2,86
2	0212403 PO DE PEDRA	M3	0,0065000	38,35	0,25
2	0219513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,44	22,44
	Sub-Total de Material				25,55
3	0310612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	24,78	1,88
3	0310725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	37,60	0,15
	Sub-Total de Equipamento				2,03
	Custo Direto Total				32,47
	Taxa de BDI %				32,47
	Total da Composição		0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado				32,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.02.03	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA	M2	26/12/2018		
1	0110445 CALCETEIRO	H	0,1574744	17,83	2,81
1	0112543 SERVENTE	H	0,1574744	13,21	2,08
	Sub-Total de Mão de Obra				4,89
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0568000	50,35	2,86
2	0212403 PO DE PEDRA	M3	0,0065000	38,35	0,25
2	0219099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	M2	1,0031000	35,03	35,14
	Sub-Total de Material				38,25
3	0310612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	24,78	1,88
3	0310725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	37,60	0,15
	Sub-Total de Equipamento				2,03
	Custo Direto Total				45,17
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				45,17
	Preço Unitário Adotado				45,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.02.04	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,3949200	17,83	7,04
1	0112543 SERVENTE	H	1,0860300	13,21	14,35
	Sub-Total de Mão de Obra				21,39
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0332000	50,35	1,67
2	0210280 BRITA	M3	0,0440000	75,78	3,33
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,45	4,95
	Sub-Total de Material				9,95
3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	19,39	0,70
	Sub-Total de Equipamento				0,70
	Custo Direto Total				32,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				32,04
	Preço Unitário Adotado				32,04

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.02.05	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAM	M2	26/12/2018		
1	0111328 LADRILHISTA	H	1,5796800	17,83	28,17
1	0112543 SERVENTE	H	1,2341250	13,21	16,30
	Sub-Total de Mão de Obra				44,47
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0182000	50,35	0,92
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,09	2,98
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,45	1,26
2	0218623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	44,31	48,74
	Sub-Total de Material				53,90
	Custo Direto Total				98,37
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				98,37
	Preço Unitário Adotado				98,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				

Handwritten signature or mark.



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
07.01.01	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	26/12/2018		
1	0112543 SERVENTE	H	0,0563748	13,21	0,74
1	0112567 TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0070098	26,44	0,19
	Sub-Total de Mão de Obra				0,93
2	0212521 MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500000	5,64	3,10
2	0212541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	L	0,5000000	15,79	7,90
	Sub-Total de Material				11,00
3	0310583 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0000000	31,33	-
3	0310638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0014000	69,78	0,10
3	0310673 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI)	H	0,0014000	20,41	0,03
3	0310704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0071000	76,23	0,54
3	0310752 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0057000	141,20	0,80
3	0310786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	H	0,0057000	70,27	0,40
	Sub-Total de Equipamento				1,87
	Custo Direto Total				13,80
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				13,80
	Preço Unitário Adotado				13,80

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
07.01.02	SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	26/12/2018		
1	0112543 SERVENTE	H	0,1755419	13,21	2,32
	Sub-Total de Mão de Obra				2,32
2	0212521 MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500000	5,64	3,10
2	0212541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	L	0,5800000	15,79	9,16
	Sub-Total de Material				12,26
3	0310583 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0133000	31,33	0,42
3	0310638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0156000	69,78	1,09
3	0310704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0089000	76,23	0,68
3	0310752 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0067000	141,20	0,95
	Sub-Total de Equipamento				3,14
	Custo Direto Total				17,72
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				17,72
	Preço Unitário Adotado				17,72

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
07.02.01	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVA	M2	26/12/2018		
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,0987300	17,83	1,76
1	0112543 SERVENTE	H	0,9873000	13,21	13,04
	Sub-Total de Mão de Obra				14,80
2	0210198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	18,52	55,56
2	0212525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,47	0,94
2	0212526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,83	2,49
2	0212542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000000	8,12	8,12
2	0212595 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	521,96	521,96



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Material				589,07
3	0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	36,25	32,63
3	0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	102,02	10,20
		Sub-Total de Equipamento				42,83
		Serviços Auxiliares				
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180000	281,50	5,07
		Total de Serviços Auxiliares				5,07
		Custo Direto Total				651,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				651,77
		Preço Unitário Adotado				651,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.02.02		PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZ	M2	26/12/2018		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,0987300	17,83	1,76
1	0112543	SERVENTE	H	0,9873000	13,21	13,04
		Sub-Total de Mão de Obra				14,80
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000000	18,52	111,12
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000000	0,47	1,88
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000000	0,83	3,32
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,0000000	8,12	32,48
2	0212695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	521,96	521,96
		Sub-Total de Material				670,76
3	0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	36,25	32,63
3	0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	102,02	10,20
		Sub-Total de Equipamento				42,83
		Serviços Auxiliares				
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0360000	281,50	10,13
		Total de Serviços Auxiliares				10,13
		Custo Direto Total				738,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				738,52
		Preço Unitário Adotado				738,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.01.01		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	26/12/2018		
2	0203324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS. SEM PLANTIO	M2	1,0000000	5,64	5,64
		Sub-Total de Material				5,64
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525379	14,14	2,16
A	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0386034	18,24	0,70
		Total de Serviços Auxiliares				2,86
		Custo Direto Total				8,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,50
		Preço Unitário Adotado				8,50

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE


EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.02.01		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0740475	13,21	0,98
		Sub-Total de Mão de Obra				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM

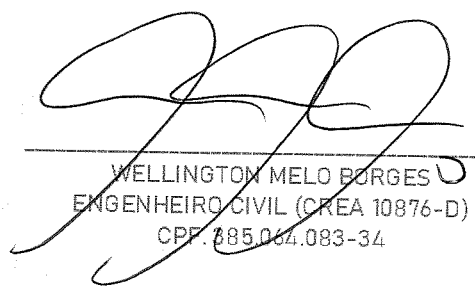
WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF: 785.064.083-34



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVÉL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5631		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OP	CHP	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	23,77	23,77
	A 5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,23	3,23
	A 5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	29,72	29,72
	A 5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	37,70	37,70
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9873000	20,19	19,93
		Total de Serviços Auxiliares				114,35
		Custo Direto Total				114,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				114,35
		Preço Unitário Adotado				114,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5627		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OP	H	26/12/2018		
	3 0310685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000560	424.539,00	23,77
		Sub-Total de Equipamento				23,77
		Custo Direto Total				23,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,77
		Preço Unitário Adotado				23,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5628		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OP	H	26/12/2018		
	3 0310685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000076	424.539,00	3,23
		Sub-Total de Equipamento				3,23
		Custo Direto Total				3,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,23
		Preço Unitário Adotado				3,23



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OP		H	26/12/2018		
	3 0310685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000700	424.539,00	29,72
		Sub-Total de Equipamento				29,72
		Custo Direto Total				29,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,72
		Preço Unitário Adotado				29,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OP		H	26/12/2018		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	10,7700000	3,50	37,70
		Sub-Total de Material				37,70
		Custo Direto Total				37,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,70
		Preço Unitário Adotado				37,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	26/12/2018		
	1 0104234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,0000000	15,54	15,54
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de Mão de Obra				20,07
		Serviços Auxiliares				
	A 95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,12
		Custo Direto Total				20,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,19
		Preço Unitário Adotado				20,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS	H	26/12/2018		



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVÉL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,0079000	15,54	0,12
	Sub-Total de Mão de Obra				0,12
	Custo Direto Total				0,12
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,12
	Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHI	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A 5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	23,77	23,77
A 5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,23	3,23
A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774270	20,19	19,73
	Total de Serviços Auxiliares				46,73
	Custo Direto Total				46,73
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				46,73
	Preço Unitário Adotado				46,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHP	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,65	0,65
A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
A 91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,80	0,80
A 91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	14,26	14,26
	Total de Serviços Auxiliares				15,78
	Custo Direto Total				15,78
	Taxa de BDI %		0,0000000		-



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcion rios, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA PARA EXECU O DOS SERVI OS DE AMPLIA O DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNIC PIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PRE OS N  11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (M S), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (M S); BDI ADOTADO: 29,77% SERVI O E 15,00% MATERIAL

COMPOSI O AUXILIAR ANALITICA DE PRE O UNITARIO


		Total da Composi�o				15,78
		Pre�o Unitario Adotado				15,78

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unitario	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
91279		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POT�NCIA DE	H	26/12/2018		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	9.684,06	0,62
	2	0213887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000640	395,04	0,03
		Sub-Total de Material				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				0,65
		Pre�o Unitario Adotado				0,65

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unitario	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
91280		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POT�NCIA DE	H	26/12/2018		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000076	9.684,06	0,07
		Sub-Total de Material				0,07
		Custo Direto Total				0,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				0,07
		Pre�o Unitario Adotado				0,07

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unitario	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
91281		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POT�NCIA DE	H	26/12/2018		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000800	9.684,06	0,77
	2	0213887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000800	395,04	0,03
		Sub-Total de Material				0,80
		Custo Direto Total				0,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				0,80
		Pre�o Unitario Adotado				0,80

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unitario	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	26/12/2018		
	2 0204222 GASOLINA COMUM	L	3,3950000	4,20	14,26
	Sub-Total de Material				14,26
	Custo Direto Total				14,26
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,26
	Preço Unitário Adotado				14,26

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	CHI	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,65	0,65
A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
	Total de Serviços Auxiliares				0,72
	Custo Direto Total				0,72
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,72
	Preço Unitário Adotado				0,72

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5992	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A 53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2014	H	1,0000000	48,97	48,97
A 5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	37,46	37,46
A 88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9873000	22,32	22,04
A 89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIÇÃO. AF_05/2014	H	1,0000000	23,30	23,30
A 89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,19	4,19
	Total de Serviços Auxiliares				135,96
	Custo Direto Total				135,96



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				135,96
		Preço Unitário Adotado				135,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53849		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	H	26/12/2018		
	2	0204221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13,9900000	3,50	48,97
		Sub-Total de Material				48,97
		Custo Direto Total				48,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				48,97
		Preço Unitário Adotado				48,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5779		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	H	26/12/2018		
	3	0304090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP . PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000643	582.507,00	37,46
		Sub-Total de Equipamento				37,46
		Custo Direto Total				37,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				37,46
		Preço Unitário Adotado				37,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88300		OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26/12/2018		
	1	0104239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,0000000	17,69	17,69
	1	0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de Mão de Obra				22,22
		Serviços Auxiliares				
	A	95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				0,10
		Custo Direto Total				22,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				22,32
		Preço Unitário Adotado				22,32



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95363		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCAH		26/12/2018		
	1	0104239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0057000	17,69	0,10
		Sub-Total de Mão de Obra				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89228		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	H	26/12/2018		
	3	0304090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000400	582.507,00	23,30
		Sub-Total de Equipamento				23,30
		Custo Direto Total				23,30
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				23,30
		Preço Unitário Adotado				23,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89229		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	H	26/12/2018		
	3	0304090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000072	582.507,00	4,19
		Sub-Total de Equipamento				4,19
		Custo Direto Total				4,19
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				4,19
		Preço Unitário Adotado				4,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5934		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHI	26/12/2018		
	A	88300 Serviços Auxiliares				
	A	88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9873000	22,32	22,04
	A	89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	23,30	23,30
	A	89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,19	4,19
		Total de Serviços Auxiliares				49,53



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				49,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,53
		Preço Unitário Adotado				49,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26/12/2018		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	8,75	8,75
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
		Sub-Total de Mão de Obra				14,01
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				14,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,14
		Preço Unitário Adotado				14,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	26/12/2018		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0146000	8,75	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	9,8730000	13,21	130,42
		Sub-Total de Mão de Obra				130,42
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	50,35	61,23
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,45	164,25
		Sub-Total de Material				225,48
		Custo Direto Total				355,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				355,90
		Preço Unitário Adotado				355,90



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORIA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVÉL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACA EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
	1	0112395 PINTOR	H	0,1974600	17,85	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				3,52
	2	0212496 SUPERCAL	KG	0,3000000	1,09	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				3,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,85
		Preço Unitário Adotado				3,85


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,6163450	13,21	34,56
		Sub-Total de Mão de Obra				34,56
		Custo Direto Total				34,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,56
		Preço Unitário Adotado				34,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0148095	13,21	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,20
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	88,14	0,01
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	78,20	-
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	258,23	1,91
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	220,46	1,65
		Sub-Total de Equipamento				3,57
		Custo Direto Total				3,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,77
		Preço Unitário Adotado				3,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF)	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,9238000	13,21	78,25
		Sub-Total de Mão de Obra				78,25
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,45	114,30
		Sub-Total de Material				114,30
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTORA DIESEL (CHI)	H	0,0000000	18,03	-



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
3	0310680	BETONEIRA COM MOTORA DIESEL (CHP)	H	1,0000000	22,92	22,92
		Sub-Total de Equipamento				22,92
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	6,91	6,36
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	71,37	59,67
		Total de Serviços Auxiliares				66,03
		Custo Direto Total				281,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				281,50
		Preço Unitário Adotado				281,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0274469	13,21	0,36
		Sub-Total de Mão de Obra				0,36
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	88,14	-
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	78,20	0,05
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	258,23	3,59
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	220,46	2,91
		Sub-Total de Equipamento				6,55
		Custo Direto Total				6,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,91
		Preço Unitário Adotado				6,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,2056546	13,21	2,72
		Sub-Total de Mão de Obra				2,72
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	26.245,40	10,50
		Sub-Total de Material				10,50
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	56,15	0,89
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	191,52	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	23,41	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	153,57	3,96
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	361,00	15,05
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	124,22	5,18
		Sub-Total de Equipamento				25,08
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	30,06	33,07
		Total de Serviços Auxiliares				33,07
		Custo Direto Total				71,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,37
		Preço Unitário Adotado				71,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/12/2018		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0580532	20,57	1,19
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5807299	13,21	7,67
		Sub-Total de Mão de Obra				8,86
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	3,95	4,90
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,37	0,04
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,46	0,33
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	19,70	0,99
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	556,11	0,28
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,47	6,19
		Sub-Total de Material				12,73
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	28,06	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	17,76	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	88,22	5,19
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	18,60	3,28
		Sub-Total de Equipamento				8,47
		Custo Direto Total				30,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,06
		Preço Unitário Adotado				30,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88441		JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26/12/2018		
	1 0125964	JARDINEIRO	H	1,0000000	12,87	12,87
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de Mão de Obra				18,19
		Serviços Auxiliares				
	A 95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,05
		Custo Direto Total				18,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,24
		Preço Unitário Adotado				18,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95390		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	26/12/2018		
	1 0125964	JARDINEIRO	H	0,0035000	12,87	0,05
		Sub-Total de Mão de Obra				0,05
		Custo Direto Total				0,05



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVÉL/CE


EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Taxa de BDI %	0,0000000
		Total da Composição	0,05
		Preço Unitário Adotado	0,05

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 JOÃO PAULO LOIOLA
 CPF: 054.764.493-02
 SÓCIO/ADM

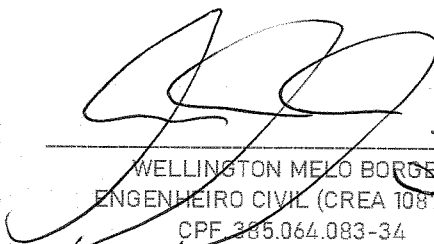
 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE


EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.752,35	7,08%	49.752,35 100,00%		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	571,54	0,08%	571,54 100,00%		
3.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01	232.806,09	33,14%	69.841,83 30,00%	162.964,26 70,00%	
4.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02	277.450,96	39,49%		83.235,29 30,00%	194.215,67 70,00%
5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	34.095,83	4,85%	34.095,83 100,00%		
6.	PISO	94.862,52	13,50%		47.431,26 50,00%	47.431,26 50,00%
7.	SINALIZAÇÃO	2.804,97	0,40%			2.804,97 100,00%
8.	SERVIÇOS FINAIS	10.200,35	1,45%			10.200,35 100,00%
		TOTAL GERAL	SUB-TOTAL			
				154.261,55	293.630,81	254.652,25
			% PARCIAL	21,96%	41,80%	36,25%
		702.544,61	ACUMULADO			
				154.261,55	447.892,36	702.544,61
			% ACUMULADO	21,96%	63,75%	100,00%

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020

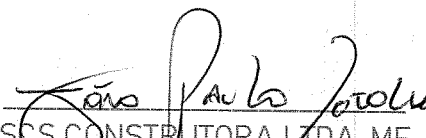
SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM

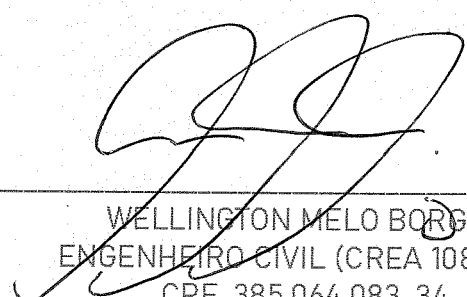
WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF: 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020
DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); **BDI ADOTADO:** 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

BDI =		29,77%
-------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020

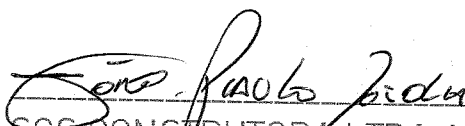
SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM

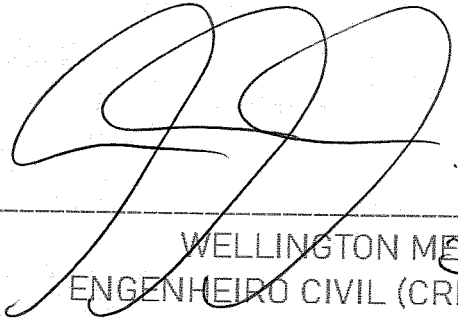
WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	2,32


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	-
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,15


	BDI =	15,00%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM

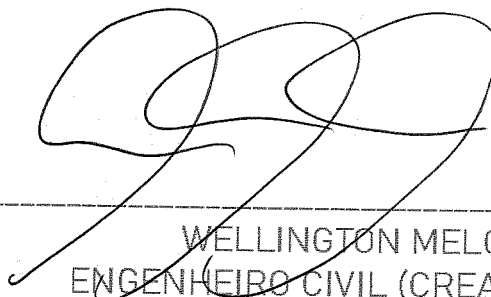
WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,73	72,08

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020

João Paulo Loiola
 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 JOÃO PAULO LOIOLA
 CPF: 054.764.493-02
 SÓCIO/ADM

Wellington Melo Borges
 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.25.01/2020 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (MÊS); BDI
 ADOTADO: 29,77% SERVIÇO E 15,00% MATERIAL


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SEGI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INORA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO				
B2	FÉRIAS	17,85	Não Incide	17,85	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	3,71	Não Incide	3,71	Não Incide
B4	13º SALÁRIO	0,90	0,69	0,90	0,69
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	Não Incide	1,55	Não Incide
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	3,20	7,08	3,20	7,08
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,86	4,28	5,86	4,28
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,37	3,36	4,37	3,36
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,81	2,93	3,81	2,93
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,47	0,38	0,47	0,38
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B				
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,55	2,83	16,55	6,20
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	0,47	0,36	0,49	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		84,13	47,86	113,15	71,40

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020

João Paulo Lotola
 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 JOÃO PAULO LOTOLA
 CPF: 054.764.493-02
 SÓCIO/ADM

Wellington Melo Borges
 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcion rios, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA PARA EXECU O DOS SERVI OS DE AMPLIA O DA AVENIDA
CHANCELER EDSON QUEIROZ NO MUNIC PIO DE CASCAV L/CE

EDITAL DA TOMADA DE PRE OS N  11.25.01/2020 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (M S), SINAPI 04/2020
DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E 47,86% (M S); BDI ADOTADO: 29,77% SERVI O E 15,00%
MATERIAL


PLANILHA ANAL TICA DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRI�O	%
I	Impostos	
	PIS	
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB	5,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
BDI =		13,15

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro de 2020


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JO O PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
S CIO/ADM

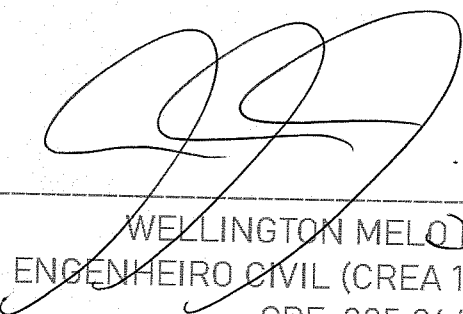
WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34